



ALL PFA化學品濾芯

ALL PFA Filter Cartridges for Chemicals

材 質	ALL PFA
主 濾 材	親水性 PTFE
In/Outlet口徑	3/4" Super
Vent/Drain口徑	1/2" Super
精 度	0.03、0.05、0.1、0.2μm
最大操作溫度	180°C
最大操作壓力	ΔP : 5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 180°C
適用範圍	濕蝕刻, 精密化學品, 高溫/高腐蝕性製程



✳ L 型

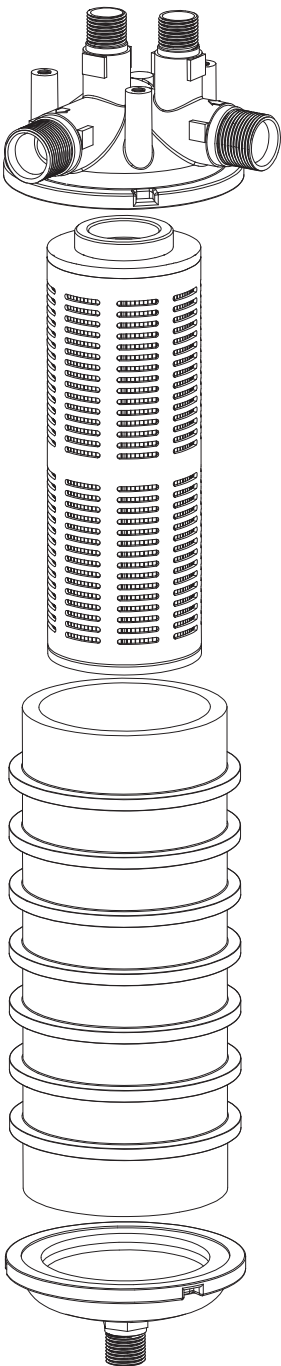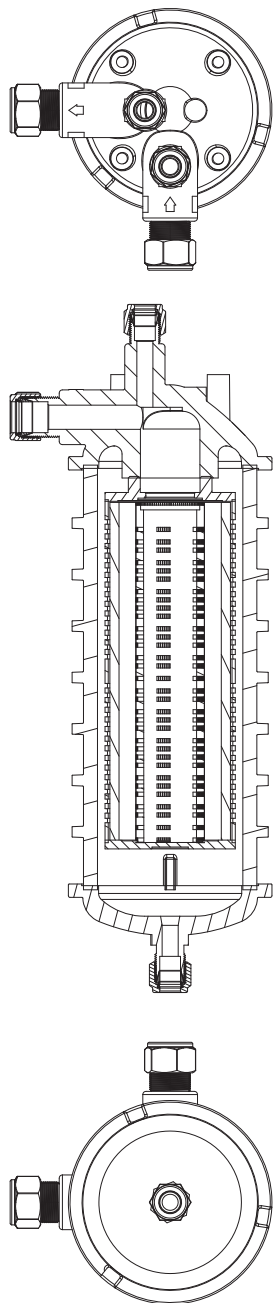

ALL PFA化學品濾芯

ALL PFA Filter Cartridges for Chemicals

材 質	ALL PFA
主 濾 材	親水性 PTFE
In/Outlet口徑	3/4" Super
Vent/Drain口徑	1/2" Super
精 度	0.03、0.05、0.1、0.2μm
最大操作溫度	180°C
最大操作壓力	ΔP : 5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 180°C
適用範圍	濕蝕刻, 精密化學品, 高溫/高腐蝕性製程



* T 型

