


微孔摺疊式濾芯

Membrane Pleated Filter Cartridges



- 採歐洲進口支撐導流材，能有效支撐主濾材，不因壓力及壓差等外在因素，導致過濾面積使用不均勻，造成流量不穩定、壽命太短及捕捉雜質釋出
- 濾材經特殊處理，使用過程無纖維釋出
- 所有塑料件成份皆通過FDA 21 CFR之規範，確保使用品質
- 符合歐盟RoHS規範
- Class 1,000或10,000無塵室等級生產

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 規 格  | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch                  |
| 濾芯外徑 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm                                 |
| 端 蓋  | 雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾           |
| 密封材質 | Silicone, EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton, PTFE |
| 適用範圍 | 清洗循環, 化學品製程, 超純水製程, 醫藥製程, 飲料業, 冷卻水循環                |

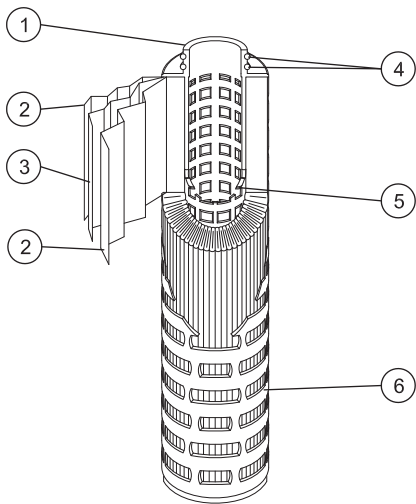

| No. | 名 稱      |
|-----|----------|
| 1   | 接 頭      |
| 2   | 支 撐 材    |
| 3   | 主 濾 材    |
| 4   | O - ring |
| 5   | 中 柱      |
| 6   | 外 殼      |



雙開口  
(DOE)



2-222平尾  
(2-222 Flat)



2-222火箭尾  
(2-222 Fin)



2-226平尾  
(2-226 Flat)



2-226火箭尾  
(2-226 Fin)

# ※ PVDF

- 優良化學相容性，可耐酸、鹼及溶劑

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 主 濾 材 | PVDF                                  |
| 精 度   | 0.1, 0.2, 0.45, 1 μm                  |
| 操作範圍  | ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |

