


Alta Presión Carcasa Acero Inoxidable de Cartucho Filtro



Longitud del Filtro	5, 10, 20, 30, 40 pulgada
Cantidad de Filtro	3 ~ 12 cartuchos
Material	SUS304, SUS316, SUS316L
Entrada/Salida	1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 pulgada NPT, BSP, Brida, Abrazadera, u otros
Caudales	10" : 0 ~ 7 CMH 20" : 0 ~ 14 CMH 30" : 0 ~ 21 CMH 40" : 0 ~ 28 CMH *Los caudales arribas referencia en cartucho de PP expandido estándar. El caudal actual varía según el elemento filtrante. El filtro de alto flujo es opcional para aumentar el caudal y reducir la presión diferencial.
Tipo de Cierre	Perno Oscilante
Máx. Presión Operacional	10 bar
Aplicaciones	Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Industria de las Bebidas

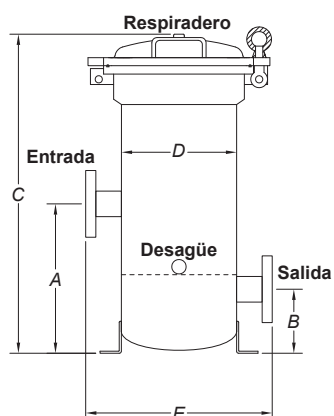

Modelo	A	B	C	øD	E
UFCG10 3 ~ 4	280	120	661	180	300
UFCG20 3 ~ 4	280	120	926	180	300
UFCG30 3 ~ 4	280	120	1181	180	300
UFCG40 3 ~ 4	280	120	1353	181	300
UFCG10 5 ~ 7	280	120	664	232	350
UFCG20 5 ~ 7	280	120	929	232	350
UFCG30 5 ~ 7	280	120	1184	232	350
UFCG40 5 ~ 7	280	120	1439	232	350
UFCG10 8 ~ 12	600	350	924	306	506
UFCG20 8 ~ 12	700	350	1179	306	506
UFCG30 8 ~ 12	700	350	1434	306	506
UFCG40 8 ~ 12	700	350	1689	306	506

unidad: mm