


# Alto-Flujo Carcasa Acero Inoxidable de Multi-Cartucho



| Modelo          | A    | B   | C    | øD   | E    |
|-----------------|------|-----|------|------|------|
| UFC20 8 ~ 12    | 700  | 350 | 1400 | 306  | 506  |
| UFC30 8 ~ 12    | 700  | 350 | 1655 | 306  | 506  |
| UFC40 8 ~ 12    | 700  | 350 | 1905 | 306  | 506  |
| UFC20 13 ~ 20   | 700  | 350 | 1415 | 406  | 606  |
| UFC30 13 ~ 20   | 700  | 350 | 1670 | 406  | 606  |
| UFC40 13 ~ 20   | 700  | 350 | 1920 | 406  | 606  |
| UFC20 21 ~ 28   | 700  | 350 | 1437 | 486  | 686  |
| UFC30 21 ~ 28   | 700  | 350 | 1692 | 486  | 686  |
| UFC40 21 ~ 28   | 700  | 350 | 1942 | 486  | 686  |
| UFC20 29 ~ 36   | 700  | 350 | 1523 | 560  | 760  |
| UFC30 29 ~ 36   | 700  | 350 | 1778 | 560  | 760  |
| UFC40 29 ~ 36   | 800  | 400 | 2028 | 560  | 760  |
| UFC20 37 ~ 46   | 800  | 400 | 1529 | 600  | 800  |
| UFC30 37 ~ 46   | 800  | 400 | 1784 | 600  | 800  |
| UFC40 37 ~ 46   | 800  | 400 | 2034 | 600  | 800  |
| UFC20 47 ~ 56   | 850  | 450 | 1587 | 650  | 850  |
| UFC30 47 ~ 56   | 850  | 450 | 1842 | 650  | 850  |
| UFC40 47 ~ 56   | 850  | 450 | 2092 | 650  | 850  |
| UFC20 57 ~ 81   | 950  | 500 | 1710 | 762  | 962  |
| UFC30 57 ~ 81   | 950  | 500 | 1965 | 762  | 962  |
| UFC40 57 ~ 81   | 950  | 500 | 2215 | 762  | 962  |
| UFC20 82 ~ 95   | 1000 | 550 | 1895 | 900  | 1100 |
| UFC30 82 ~ 95   | 1000 | 550 | 2150 | 900  | 1100 |
| UFC40 82 ~ 95   | 1000 | 550 | 2400 | 900  | 1100 |
| UFC20 96 ~ 135  | 1100 | 600 | 1985 | 1000 | 1200 |
| UFC30 96 ~ 135  | 1100 | 600 | 2240 | 1000 | 1200 |
| UFC40 96 ~ 135  | 1100 | 600 | 2490 | 1000 | 1200 |
| UFC20 136 ~ 155 | 1250 | 650 | 2090 | 1100 | 1300 |
| UFC30 136 ~ 155 | 1250 | 650 | 2345 | 1100 | 1300 |
| UFC40 136 ~ 155 | 1250 | 650 | 2595 | 1100 | 1300 |
| UFC20 156 ~ 173 | 1250 | 650 | 2095 | 1220 | 1400 |
| UFC30 156 ~ 173 | 1250 | 650 | 2350 | 1220 | 1400 |
| UFC40 156 ~ 173 | 1250 | 650 | 2600 | 1220 | 1400 |

unidad: mm

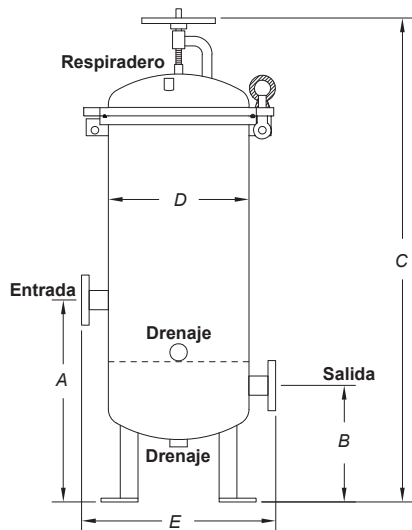

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud del Filtro      | 5, 10, 20, 30, 40 pulgada                                                                                                         |
| Cantidad de Filtro       | 9 ~ 200 cartuchos                                                                                                                 |
| Material                 | SUS304, SUS316, SUS316L                                                                                                           |
| Entrada/Salida           | 2 ~ 15 pulgada Brida                                                                                                              |
| Caudales                 | 0 ~ 1600 CMH<br>Según a la especificación y cantidad de los filtros                                                               |
| Máx. Presión Operacional | 10 bar                                                                                                                            |
| Aplicaciones             | Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante,<br>Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Industria de las Bebidas |