


Cartucho Filtro de Cápsula de Rápido-Cambio



| | |
|-------------------------|--|
| Especificación | 5 pulgada: Sin Drenaje 10 pulgada: Con/Sin Drenaje 20 pulgada: Con Drenaje |
| Medio Filtrante | Polipropileno, Polietersulfona, Nilón, PTFE, Fibra de Vidrio |
| Calificación de Micrón | 0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 μm |
| Rango de Funcionamiento | ΔP : 4.8 bar a 25°C |
| Aplicaciones | Revestimiento, Gel, Tinta, Filtración de Estiércol Líquido |

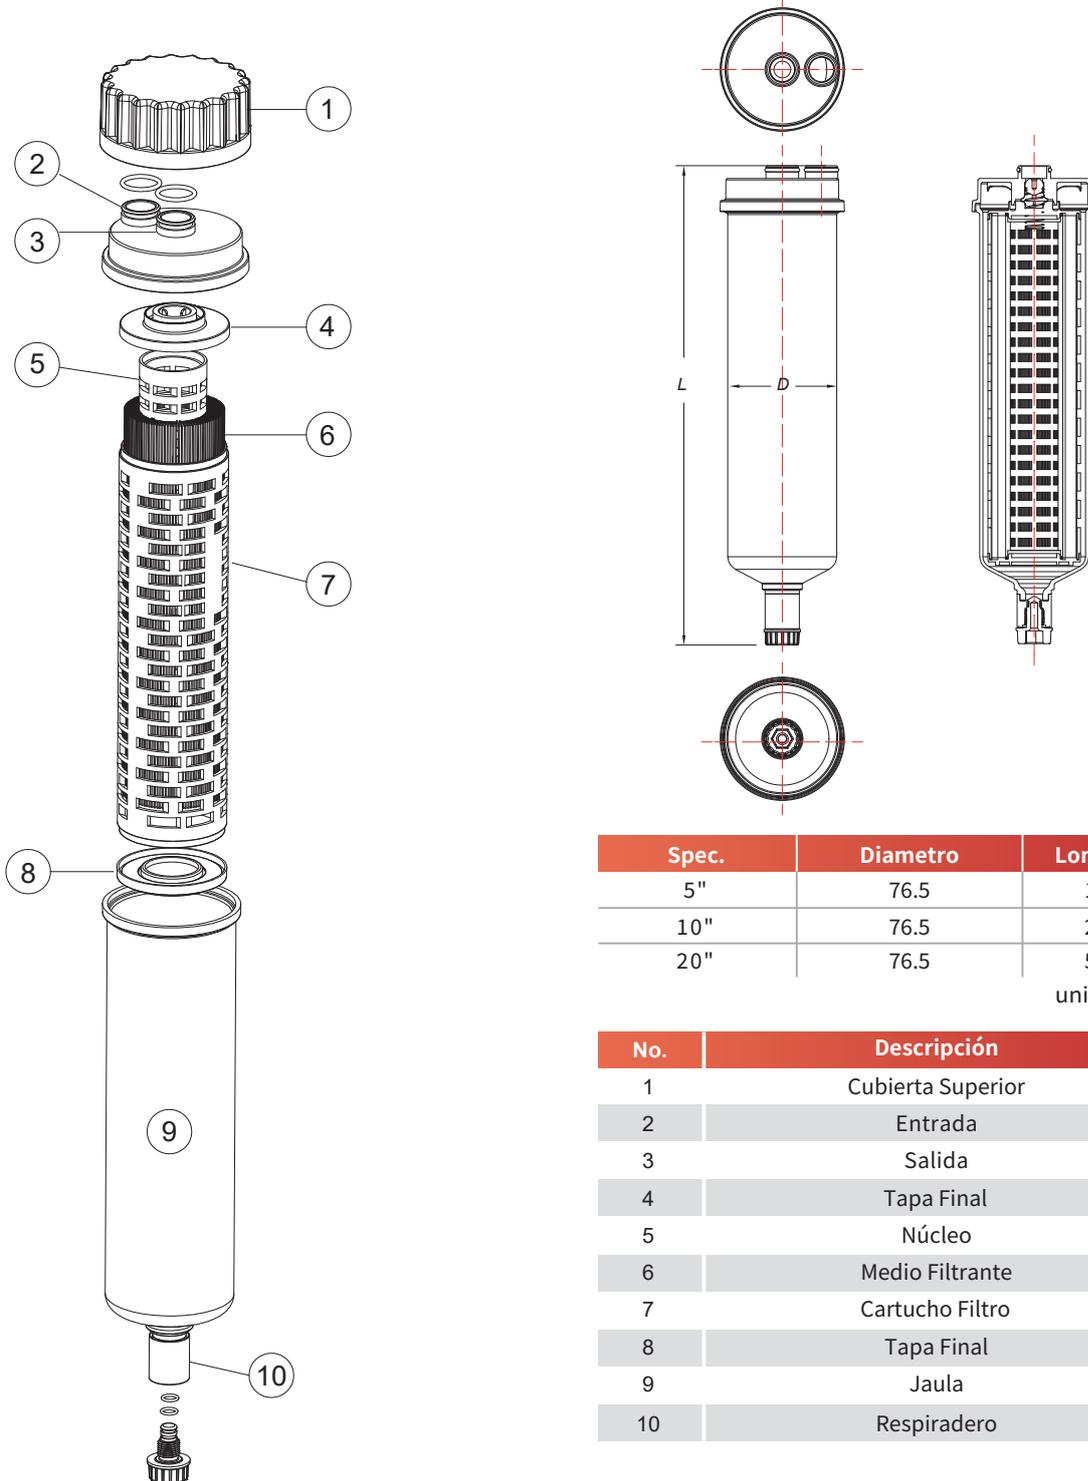

| Spec. | Diametro | Longitud |
|-------|----------|----------|
| 5" | 76.5 | 156 |
| 10" | 76.5 | 290 |
| 20" | 76.5 | 544 |

unidad: mm

| No. | Descripción |
|-----|-------------------|
| 1 | Cubierta Superior |
| 2 | Entrada |
| 3 | Salida |
| 4 | Tapa Final |
| 5 | Núcleo |
| 6 | Medio Filtrante |
| 7 | Cartucho Filtro |
| 8 | Tapa Final |
| 9 | Jaula |
| 10 | Respiradero |