Cartucho Filtro Plisado de Membrana

- La capa de soporte importada de Europa sostiene los principales medios filtrantes de manera eficiente
- No se debe a factores externos como la presión y la presión diferencial que causan un uso desigual del área de filtración, lo que resulta en un flujo inestable, vida corta y la liberación de impurezas atrapadas
- El material del filtro ha sido tratado especialmente, no liberación de fibra
- Todos los componentes de plástico cumplen con la regulación FDA 21 CFR
- Cumple con las regulaciones RoHS de la UE
- Producción en sala limpia de clase 1,000 y 10,000

Longitud	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 pulgada
Diámetro Externo	Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm
Tapa Final	DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta
Material de Sellado	Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE
Aplicaciones	Proceso RO/DI, Grabadoras, Desarrollador, Químicos, Cosméticos, Proceso Farmacéutico, Proceso Gases, Alimentos y Bebidas

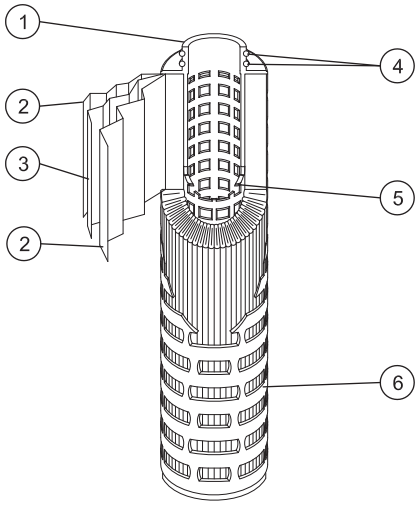

No.	Descripción
1	Tapa final
2	Capa Soporte
3	Medio Filtrante (principal)
4	Junta Tórica
5	Núcleo
6	Jaula

DOE | 2-222 Plano | 2-222 Aleta | 2-226 Plano | 2-226 Aleta

POLISULFONA

- Altos Caudaleses y rendimientos debido a una estructura de poros altamente asimétrica
- Características inherentemente hidrófilas y de baja unión a proteínas
- Excelente compatibilidad química
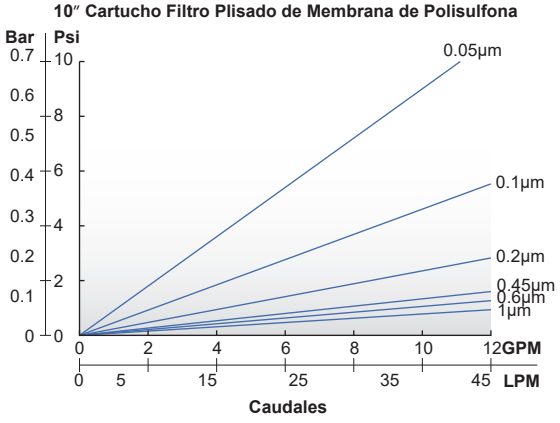
Medio Filtrante	Polisulfona
Calificación de Micrón	0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 0.6, 1 µm
Rango de Funcionamiento	ΔP : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C