


マイクロプリーツフィルター

Membrane Pleated Filter Cartridges



- 全体カートリッジ構造は熱溶接で接着しますので、余分な成分を一切排除しています、大きいな表面積設計は安定した高流速、優れた粒子捕捉能力とロングライフを実現します
- 全ポリプロピレン樹脂素材は米国FDA CFR Title21 グレードの材料を採用
- RoHS指令適合製品
- クラス1,000/クラス10,000 クリーンルームで製造

規 格	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 インチ
外 径	Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm
ガスケット	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
ガスケット材質	シリコン, EPDM, バイトン, FEP被覆バイトン, テフロン
主要用途	純水プロセス, TFT/LCD, ケミカル, 飲料関連, 医薬品, 冷却プロセス

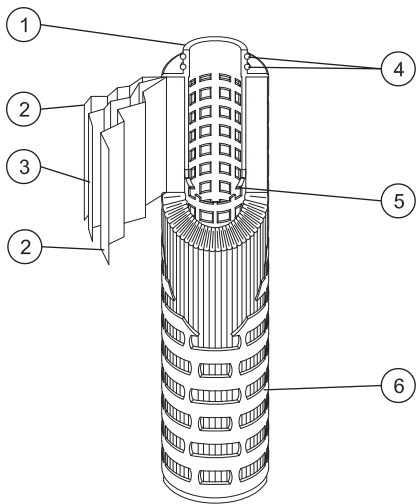

No.	説 明
1	ガスケット
2	サポート材
3	メインろ材
4	Oリング
5	コア
6	ケース



DOEフラット
(DOE)



2-222フラットエンド
(2-222 Flat)



2-222フィンエンド
(2-222 Fin)



2-226フラットエンド
(2-226 Flat)




2-226フィンエンド
(2-226 Fin)

※ ポリプロピレン

- マイクロ繊維ろ材で安定した高流速、優れた粒子捕捉能力とロングライフを実現します
- 接着剤、添加物、潤滑剤は一切使用されておりませんので溶出等はありません
- 全体カートリッジ構造は熱溶接技術で接着します
- 毒性試験合格
- エンドトキシン試験合格
- USP酸化性物質テストに合格

10" Polypropylene Fiber Pleated Filter Cartridge

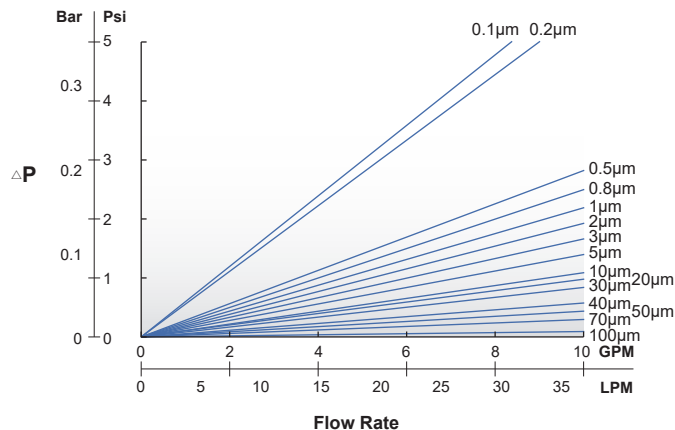

メインろ材	ポリプロピレン
ろ過精度	0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 μm
最大許容差圧	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 1.4 bar at 80°C