




PPアブソリュート メルトブローフィルター

Absolute-Rated Melt-Blown Filter Cartridges

構造上、は外側から内側に細くなる密度勾配を作っていますため、斬新な構造設計により安定した濾過効率かつロングライフが得られます。グレードが明確に分別され、理想的な孔径で構成していますので、99%の高い粒子捕捉性能を持つ製品です。

- 最新の繊維技術でアブソリュートレート99%を実現
- 外側から内側に細くなる密度勾配により、優れた粒子捕捉能力とロングライフを実現
- 100%ポリプロピレン素材のメルトブローカートリッジフィルターは耐薬品性に優れています
- 接着剤、添加物、潤滑剤は一切使用されておりませんので、溶出等はありません
- FDA CFR Title21グレードのポリプロピレン樹脂素材を使用
- NSF/ANSI42を取得済み

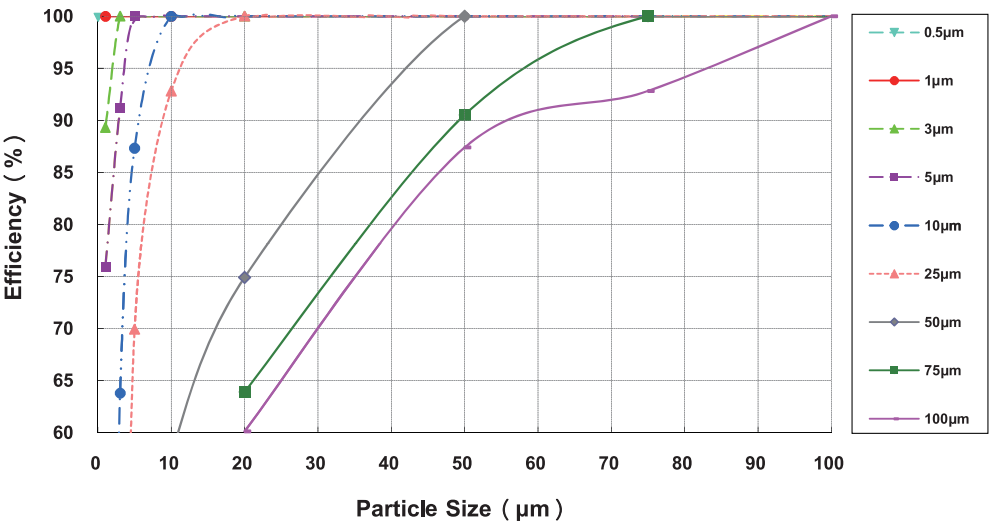

品 名	PPアブソリュートメルトブローフィルター
材 質	ポリプロピレン (Polypropylene)
規 格	5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.5, 30, 39, 40 インチ及び特注規格
精 度	0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 µm
ガスケット	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
最大許容差圧	ΔP : 4.0 bar at 25°C, 2.0 bar at 60°C, 1.0 bar at 80°C
主要用途	PCB, メッキ液, ケミカル, 石油化学プロセス, 食品と飲料関連