

# 나노 플리티드 필터

## Nano Pleated Filter Cartridges

- 나노 여재로 고정밀 여과를 도달 할 수 있습니다.
- 여과재의 기공이 균일하여, 유량을 안정적으로 유지합니다.
- 완전성 테스트를 통과하였습니다.
- Class 1,000 클린룸에서 생산합니다.
- Class 100 클린룸에서 FLUXING, 건조, 포장 가능합니다.




|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 규격    | 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 inch                       |
| 필터 외경 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm                                      |
| 엔드 캡  | DOE, 2-222 Flat, 2-222 Fin, 2-226 Flat, 2-226 Fin        |
| 실링 재질 | Silicone, EPDM, Viton, Teflon Encapsulated Viton, Teflon |
| 응용 분야 | 전자, 음료 제조, 제약, 화학처리 공정, 수처리                              |

### \* PTFE


|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 미디어   | 소수성 PTFE                                      |
| 마이크론  | 10, 15, 20, 30, 50 nm                         |
| 사용 조건 | $\Delta P$ : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 미디어   | 친수성 PTFE                                      |
| 마이크론  | 10, 15, 20, 30, 50 nm                         |
| 사용 조건 | $\Delta P$ : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |

10" Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

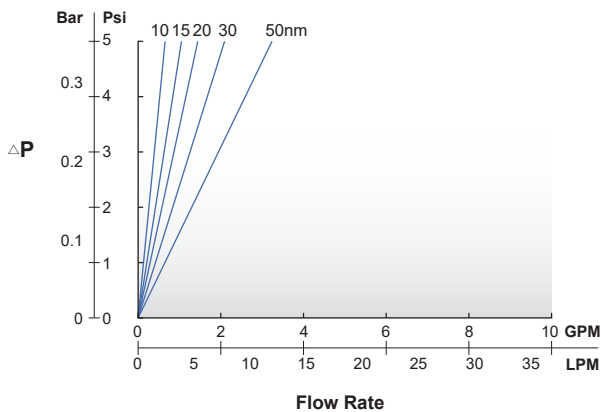

10" Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

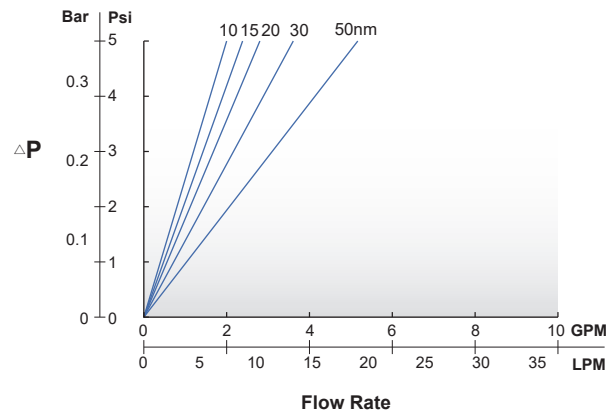

### \* NYLON

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 미디어   | Nylon                                         |
| 마이크론  | 5, 10, 20, 50 nm                              |
| 사용 조건 | $\Delta P$ : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |

10" Nylon Membrane Pleated Filter Cartridge

