

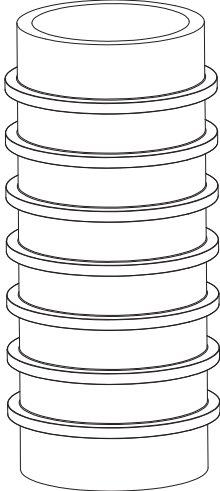
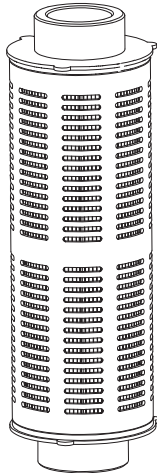


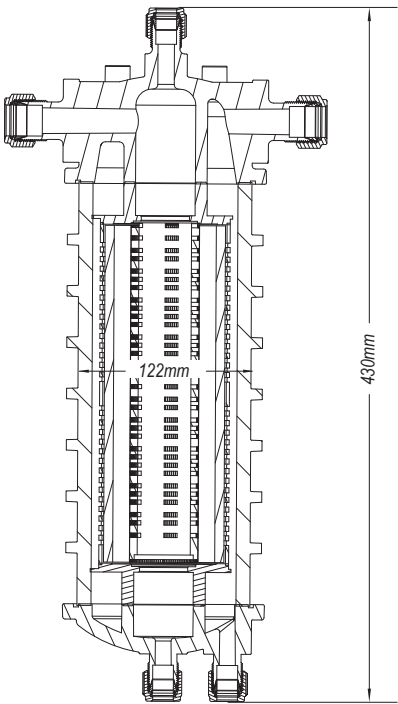


ALL PFA湿蚀刻滤芯 T型

ALL PFA Filter Cartridges for Wet Processing T Type

材 质	ALL PFA
主 滤 材	亲水性 PTFE, 疏水性PTFE
Inlet/Outlet口径	3/4" Super
Vent/Drain口径	1/2" Super
精 度	0.03、0.05、0.1、0.2μm
最大操作温度	200°C
最大操作压力	ΔP : 5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 200°C
适用范围	WEC(Wet Etch & Clean)湿式蚀刻清洗, 精密化学品, 高温/高腐蚀性制程

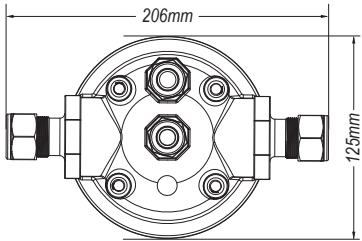

ALL PFA濕蝕刻濾芯 L型

ALL PFA Filter Cartridges for Wet Processing L Type

材 質	ALL PFA
主 濾 材	亲水性 PTFE, 疏水性PTFE
Inlet/Outlet口径	3/4" Super
Vent/Drain口径	1/2" Super
精 度	0.03、0.05、0.1、0.2μm
最大操作温度	200°C
最大操作压力	ΔP : 5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 200°C
适用范围	WEC(Wet Etch & Clean)湿式蚀刻清洗, 精密化学品, 高温/高腐蚀性制程

