
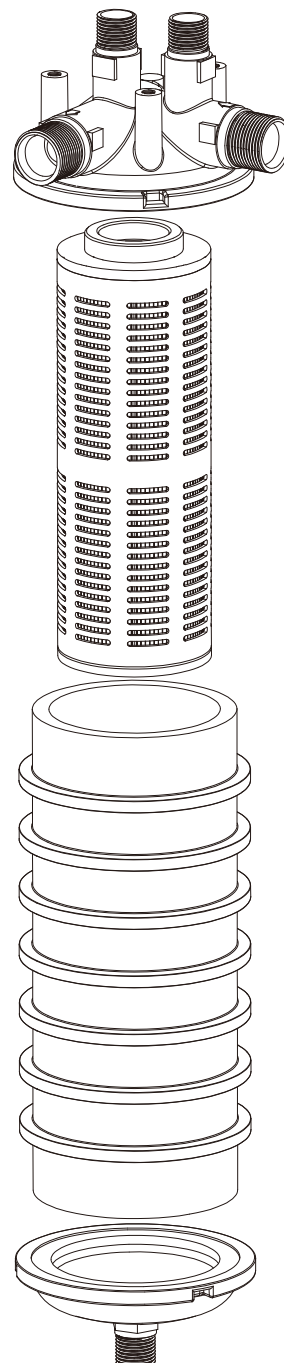

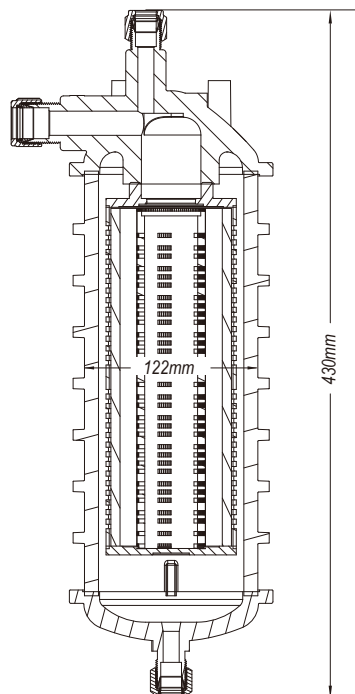


ALL PFA濕蝕刻濾芯 L型

ALL PFA Filter Cartridges for Wet Processing L Type

材 質	ALL PFA
主 濾 材	親水性PTFE, 疏水性PTFE
In/Outlet口徑	3/4" Super
Vent/Drain口徑	1/2" Super
精 度	0.03、0.05、0.1、0.2μm
最大操作溫度	200°C
最大操作壓力	ΔP : 5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 200°C
適用範圍	WEC(Wet Etch & Clean)濕式蝕刻清洗, 精密化學品, 高溫/高腐蝕性製程



ALL PFA濕蝕刻濾芯 T型

ALL PFA Filter Cartridges for Wet Processing T Type

材 質	ALL PFA
主 濾 材	親水性PTFE, 疏水性PTFE
In/Outlet口徑	3/4" Super
Vent/Drain口徑	1/2" Super
精 度	0.03、0.05、0.1、0.2μm
最大操作溫度	200°C
最大操作壓力	ΔP : 5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 200°C
適用範圍	WEC(Wet Etch & Clean)濕式蝕刻清洗, 精密化學品, 高溫/高腐蝕性製程

