

ALL PTFEフィルター


ALL PTFE Filter Cartridges



- 耐薬品性と耐熱性に優れていて、各種有機溶剤の精密ろ過アプリケーション用として最適な選択となります
- バブルポイント試験合格
- 完全性試験合格

形 式	ALL PTFEフィルター
材 質	メインろ材：疎水性PTFE, 親水性PTFE サポート材：PTFE ケース、コア、ガスケット：PTFE Oリング：FEP被覆バイトン
ろ過精度	20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μ m
規 格	4, 10, 20, 30インチ及び特注規格
外 径	Ø69mm, Ø83mm
ガスケット	2-222フラットエンド
最大許容差圧	ΔP : 5.0 bar at 25°C, 0.5 bar at 180°C
主要用途	Wet Etch & Clean, 精密化学品, 溶剤
金属イオン溶出量	to <3 μ g/device, Testing conducted for 11 metals
最大許容差圧	ΔP : 5.0 bar at 25°C, 0.5 bar at 180°C

※ 疎水性 PTFE

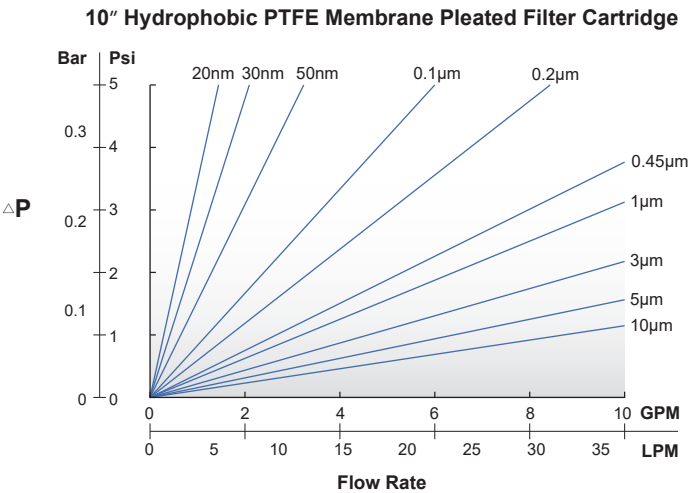

※ 親水性 PTFE

