

ALL PTFE滤芯


ALL PTFE Filter Cartridges



- 专用于高温、高腐蚀及无溶出制程
- 滤芯通过起泡点测试
- 滤芯通过完整性测试
- 可选择预润，有效缩减上机预备时间
- 无尘室等级生产
- Testing conducted for TOC

型 式	ALL PTFE滤芯
材 质	主滤材：亲水性PTFE, 疏水性PTFE 支撑材：PTFE 外壳、中柱、上下端盖：PFA O-ring：PTFE encapsulated Viton
精 度	20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm
规 格	4, 10, 20, 30 inch 及特殊尺寸规格
滤芯外径	$\varnothing 69\text{mm}$, $\varnothing 83\text{mm}$
端 盖	2-222平尾
操作范围	ΔP : 5.0 bar at 25°C, 0.5 bar at 180°C
金属离子溶出量	to <3 $\mu\text{g}/\text{device}$, Testing conducted for 11 metals
适用范围	WEC(Wet Etch & Clean)湿式蚀刻清洗, 精密化学品, 溶剂

※ 疏水性 PTFE

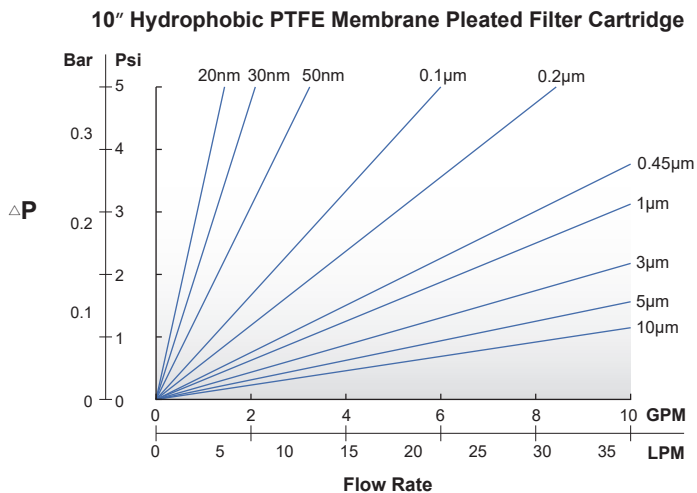

※ 亲水性 PTFE

