

ALL PTFE濾芯


ALL PTFE Filter Cartridges



- 專用於高溫、高腐蝕及無溶出製程
- 濾芯通過起泡點測試
- 濾芯通過完整性測試
- 可選擇預潤，有效縮減上機預備時間
- 無塵室等級生產
- Testing conducted for TOC

型 式	ALL PTFE濾芯
材 質	主濾材：親水性PTFE, 疏水性PTFE 支撐材：PTFE 外殼、中柱、上下端蓋：PFA O-ring：PTFE encapsulated Viton
精 度	20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm
規 格	4, 10, 20, 30 inch 及特殊尺寸規格
濾芯外徑	$\varnothing 69\text{mm}$, $\varnothing 83\text{mm}$
端 蓋	2-222平尾
操作範圍	ΔP : 5.0 bar at 25°C, 0.5 bar at 180°C
金屬離子萃取量	to <3 $\mu\text{g}/\text{device}$, Testing conducted for 11 metals
適用範圍	WEC(Wet Etch & Clean)濕式蝕刻清洗, 精密化學品, 溶劑

※ 疏水性 PTFE

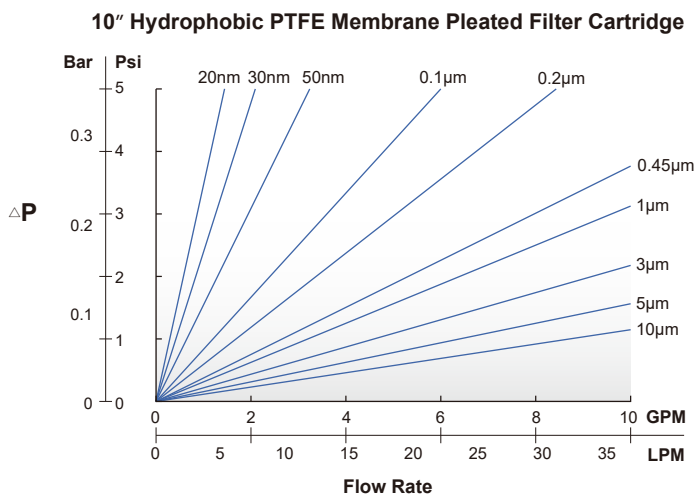

※ 親水性 PTFE

