


ハイフローレートプリーツ カートリッジフィルター

High-Flow Pleated Filter Cartridges

- プリーツ形状であるため、有効ろ過面積が大きく、ロングライフを実現します
- 使用寿命を延ばし、より長くご使用いただくことができ、メンテナンスの作業も効率化、簡単に行えます

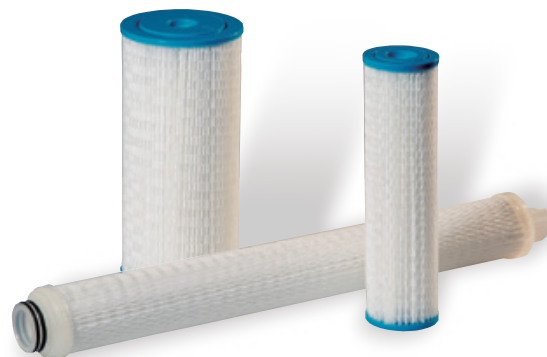

材 質	ポリプロピレン (Polypropylene), ポリエステル (Polyester)
規 格	5, 10, 20, 30, 40 インチ及び特注規格
ろ過精度	0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 μm
ガスケット	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
最大許容差圧	ΔP : 3.0 bar at 25°C, 2.4 bar at 50°C
主要用途	PCW過濾, ROプレフィルター, ケミカル