
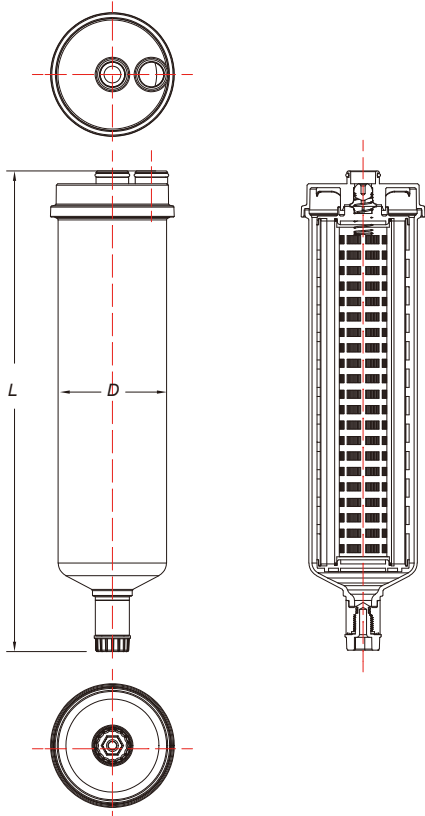


快拆囊式濾芯

Quick-Change Capsule Filter Cartridges

規 格	5 inch: 無閥 10 inch: 無閥/有閥 20 inch: 無閥/有閥
主 濾 材	Polypropylene, Polyethersulfone, Nylon, PTFE, Glass Fiber
精 度	0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 μm
操作範圍	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 1.5 bar at 40°C
適用範圍	塗佈製程, 膠體過濾, 油墨塗料製程, Slurry過濾

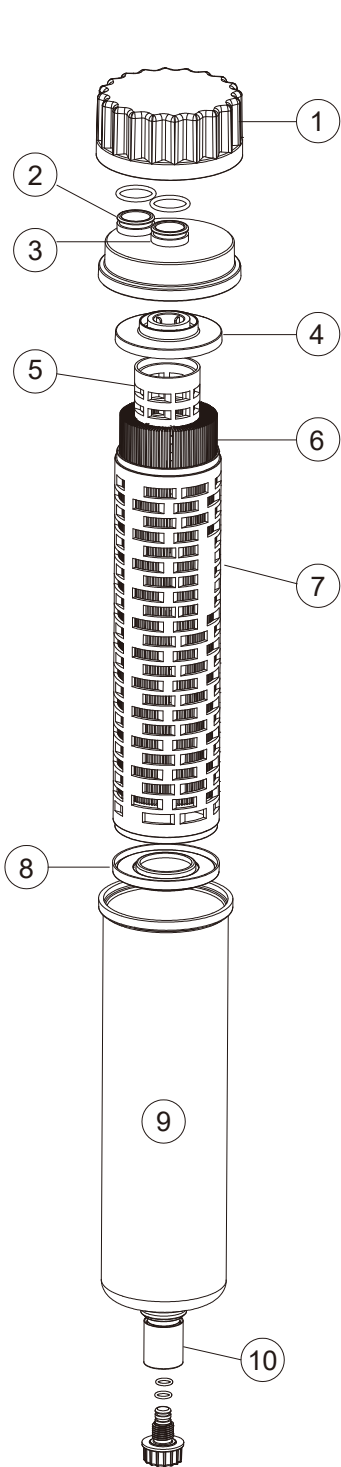

Spec	Diameter	Length
5"	76.5	156
10"	76.5	290
20"	76.5	544

unit: mm

No.	名 稱
1	頂 蓋
2	入 料 口
3	出 料 口
4	接 頭
5	中 柱
6	主 濾 材
7	濾芯本體
8	平 尾
9	濾芯外殼
10	排 氣