


※ 疏水性 PTFE

- 双轴拉伸膜孔技术，能使孔洞分布均匀，精度一致，确保使用滤效与寿命
- 耐溶剂及高腐蚀性液体
- 此材质为斥水特性，过滤气体可有效避免滤材潮湿滋菌，形成过滤污染源
- 过滤效能稳定，经过135℃蒸气杀菌30分钟，仍保有完整性滤效
- 可依需求预润浸泡后出货
- 滤膜通过USP XX II 87、88生物反应测试
- 滤芯通过 1×10^7 CFU/cm²细菌挑战性测试
- 滤芯通过无毒检测
- 滤芯通过内毒素检测
- 滤芯通过USP可氧化物检测
- 滤芯通过起泡点测试
- 滤芯通过完整性测试

10" Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

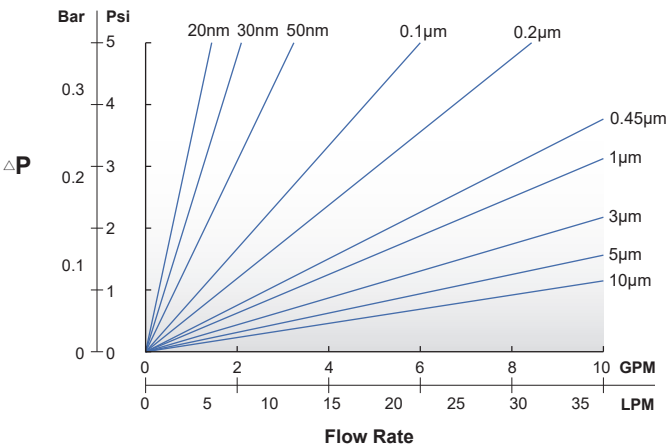

主 滤 材	疏水性 PTFE
精 度	20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm
操作范围	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C