


※ 親水性 PTFE

- 二軸延伸のフィルム製造技術による安定した開孔構造で、膜に均一な孔径分布、優れた除去性能を発揮させます
- 各種有機溶剤の精密ろ過アプリケーション用として最適な選択となります
- 親水性PTFEメンブレンは事前のプレウェッティング処理が不要、そのまま便利に使えます
- 135°C 30分間インラインスチーム滅菌可能
- バブルポイント試験合格
- 完全性試験合格

10" Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

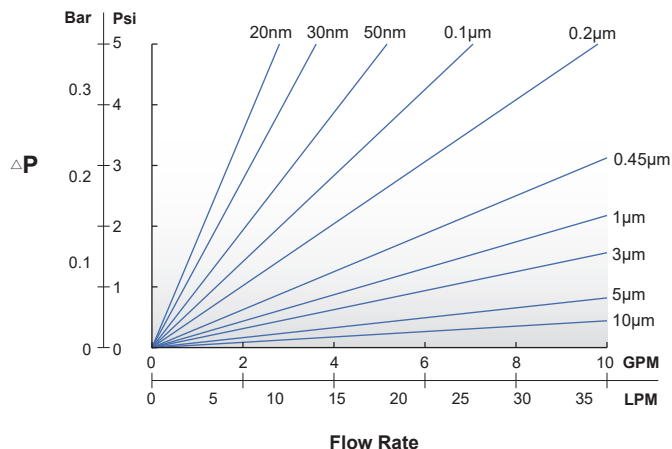

メインろ材	親水性 PTFE
ろ過精度	20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μ m
最大許容差圧	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C