


※ 소수성 PTFE

- Biaxial stretching membrane pore technology 기술은 균일하고 정확한 방식으로 기공을 분산시켜 필터의 여과 효율성과 제품 수명 연장을 보장합니다.
- 용제(Solvent) 및 부식성 액체에 강합니다.
- 발수 기능으로 습기와 박테리아로부터의 오염원 형성을 방지 및 필터를 보호합니다.
- Autoclave/In-line Steaming 가능 : 135°C 에서 30 cycle (30분/cycle)
- Pre-wetting 후 출하가능합니다.
- USP XX II 87, 88에 대한 반응 테스트를 통과한 여과막이 적용되었습니다.
- 1×10^7 CFU/CM² 박테리아 포집 테스트를 통과하였습니다.
- 무독성 테스트를 통과하였습니다.
- USP 산화성 물질 테스트를 통과하였습니다.
- 버블 포인트 테스트를 통과하였습니다.

10" Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

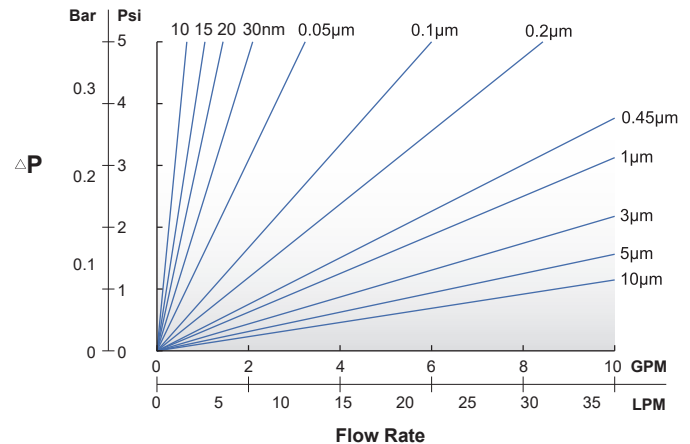

미 디 어	소수성 PTFE
마이크론	10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm
사용 조건	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C