


※ 친수성 PTFE

- Biaxial stretching membrane pore technology 기술은 균일하고 정확한 방식으로 기공을 분산시켜 필터의 여과 효율성과 제품 수명 연장을 보장합니다.
- 용제(Solvent) 및 부식성 액체에 강합니다.
- 여과막은 특수 가공 처리로 친수성화 하여 Prewet 처리 없이 사용가능합니다.
- Autoclave/In-line Steaming 가능 : 135 ° C 에서 30 cycle (30분/cycle)
- 버블 포인트 테스트를 통과하였습니다.
- 완전성 테스트를 통과하였습니다.

10" Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

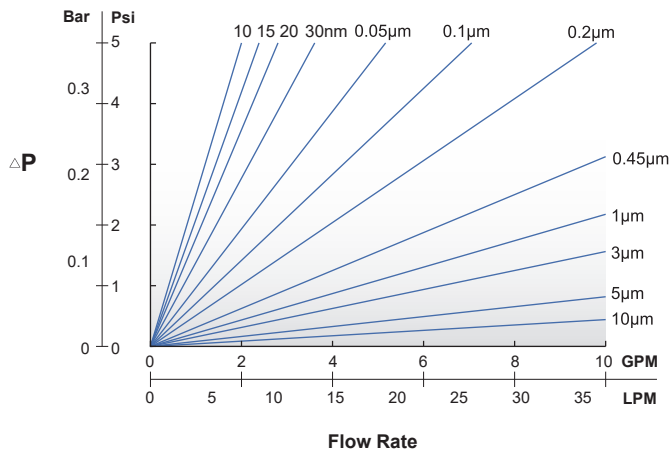

미 디 어	친수성 PTFE
마이크론	10, 15, 20, 30nm 0.05, 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μm
사용 조건	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C