


※ 親水性 PTFE

- 雙軸拉伸膜孔技術，能使孔洞分佈均勻，精度一致，確保使用濾效與壽命
- 耐溶劑及高腐蝕性液體
- 濾膜出廠前經特殊加工處理，將濾材轉為親水性，不需浸泡處理即可上機使用
- 過濾效能穩定，經過135°C蒸氣殺菌30分鐘，仍保有完整性濾效
- 濾芯通過起泡點測試
- 濾芯通過完整性測試

10" Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

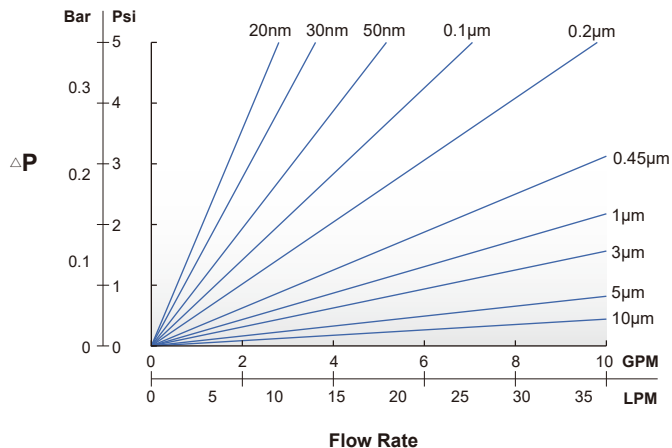

主 濾 材	親水性 PTFE
精 度	20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μ m
操作範圍	ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C