



PPメルトブローフィルター

Melt-Blown Filter Cartridges



当社のPPメルトブローカートリッジフィルターは100%FDAグレードのポリプロピレン原材料を使用し、溶接製造ラインは材料投入から一貫した生産体制が高品質なものづくりを実現。熱接着させることで、理想な密度勾配により安定した構造を形成させ、低圧損、長寿命を確保します。

- 100%ポリプロピレン樹脂を使用し、耐薬品性に優れています、あらゆる分野に適用されています
- 外側から内側に進むにつれ細かくなるような構造となっているため、最適な粒子捕捉効率を確保し。熱接着されたろ材は纖維を離脱、移行することができません
- 接着剤、添加物、潤滑剤は一切使用されておりませんので溶出等はありません
- 低圧損、優れた粒子捕捉能力、ロングライフ
- FDA CFR Title21グレードのポリプロピレン原材料を使用しています

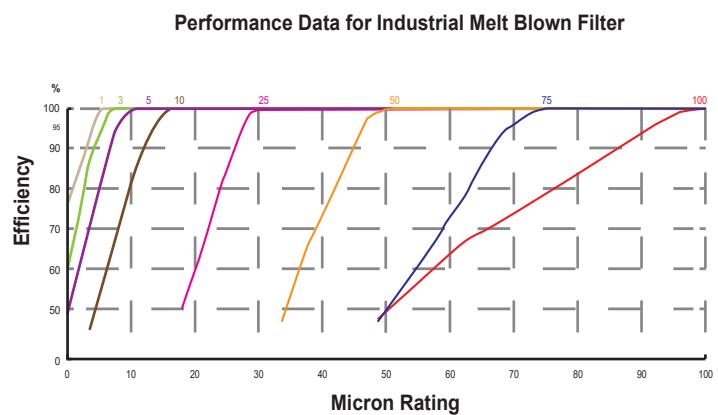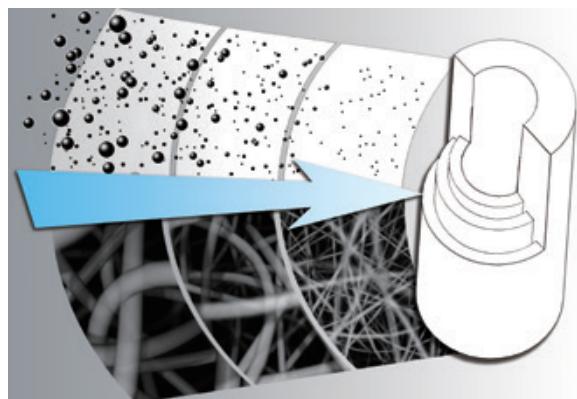

品名	PPメルトブローフィルター
材質	ポリプロピレン (Polypropylene)
規格	5, 6, 9.75, 10, 19.5, 20, 29.5, 30, 39, 40 インチ及び特注規格
精度	1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm
ガスケット	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
最大許容差圧	ΔP : 3.0 bar at 25°C, 2.0 bar at 40°C, 1.0 bar at 60°C
主要用途	PCB, メッキ, ROプレフィルター, 回収水濾過, ケミカル, 石油化学プロセス, 石化製程, 食品と飲料関連