




# PP材质袋滤机

PP Bag Filter Housings

- 一体成型设计，桶壁内侧光滑平顺，容易清洁保养，耐压可达 6 bar
- 无焊道与接缝结构，不同于业界挖洞加工和焊接作法，降低制程污染
- 全新压板式密合设计，避免上盖螺纹旋转时，Oring 扭转产生变形，造成冲漏
- 滤袋环口完整贴合桶壁，密合性佳，有效减少 By pass



滤袋规格	1号袋滤机：0 ~ 20 CMH(可用新规环口) 2号袋滤机：0 ~ 45 CMH(可用新规环口) 4号袋滤机：0 ~ 10 CMH
材 质	PP
口 径	1 1/2", 2", 2 1/2" 法兰
型 式	螺栓型(螺栓可改钛材质), 螺纹旋盖型
操作压力	6 bar
适用范围	PCB湿制程机台, 化学品制程, 回收水过滤

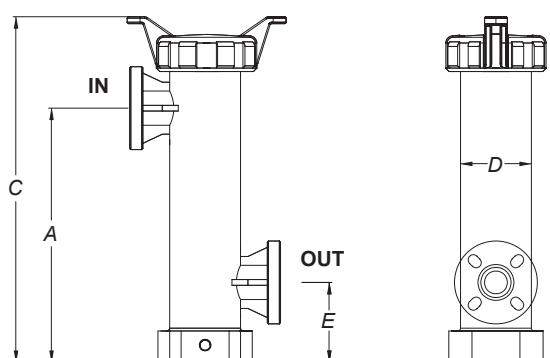

Model	A	C	øD	E
UFBH01	450	656	230	135
UFBH02	635.5	843	230	152.5
UFBH04	445	605	124	140

unit: mm