

# ステンレス製 カートリッジフィルター

**Stainless Steel Cartridge Filter Housings**



対応規格

5, 10, 20, 30, 40 インチ

カートリッジ本数

3本入り, 4本入り, 5本入り, 7本入り

材 質

SUS304, SUS316, SUS316L

口 径

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 インチ ねじ込み、フランジ、ヘルールと他

流 量

10" : 0 ~ 7 CMH 20" : 0 ~ 14 CMH

30" : 0 ~ 21 CMH 40" : 0 ~ 28 CMH

上記流量はPPメルトプローフィルターを使用した場合の数値、  
実際の流量はエレメントによって異なります

形 式


クランプ式

操作圧力

7 bar

主要用途

RO プレフィルター, PCW, 洗浄循環濾過, ケミカル, 回収水濾過, 飲料関連

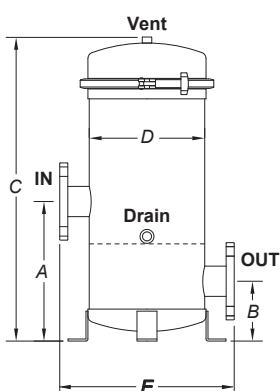

Model	A	B	C	øD	E
UFC10 3~4	280	120	617	180	300
UFC20 3~4	280	120	882	180	300
UFC30 3~4	280	120	1137	180	300
UFC10 5~7	280	120	611	232	352
UFC20 5~7	280	120	877	232	352
UFC30 5~7	280	120	1132	232	352
UFC40 5~7	280	120	1387	232	352

unit: mm