

# ステンレス製高圧 カートリッジフィルターハウジング

**Stainless Steel High Pressure Cartridge Filter Housings**



対応規格

5, 10, 20, 30, 40 インチ

カートリッジ本数

3本入り, 4本入り, 5本入り, 7本入り, 9本入り, 12本入り

材 質

SUS304, SUS316, SUS316L

口 径

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4 インチ ねじ込み、フランジ、ヘルールと他

10" : 0 ~ 7 CMH 20" : 0 ~ 14 CMH

30" : 0 ~ 21 CMH 40" : 0 ~ 28 CMH

流 量

上記流量はPPメルトプローフィルターを使用した場合の数値、

実際の流量はエレメントによって異なります。

大流量のエレメント使用する事によって、流量を上げ、圧損を低減することが可能

形 式


アイナット式

操作圧力

10 bar

主要用途

RO プレフィルター, PCW, 洗浄循環濾過, ケミカル, 回収水濾過, 飲料関連

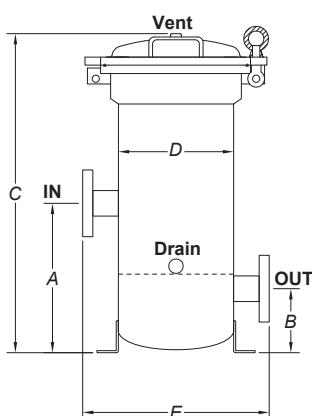

Model	A	B	C	ØD	E
UFCG10 3 ~ 4	280	120	661	180	300
UFCG20 3 ~ 4	280	120	926	180	300
UFCG30 3 ~ 4	280	120	1181	180	300
UFCG40 3 ~ 4	280	120	1353	181	300
UFCG10 5 ~ 7	280	120	664	232	350
UFCG20 5 ~ 7	280	120	929	232	350
UFCG30 5 ~ 7	280	120	1184	232	350
UFCG40 5 ~ 7	280	120	1439	232	350
UFCG10 8 ~ 12	600	350	924	306	506
UFCG20 8 ~ 12	700	350	1179	306	506
UFCG30 8 ~ 12	700	350	1434	306	506
UFCG40 8 ~ 12	700	350	1689	306	506

unit: mm