

# 奈米折叠式滤芯

Nano Pleated Filter Cartridges

- 奈米滤材高精度过滤
- 滤材开孔均匀，保持流量稳定
- Class 1,000无尘室等级生产
- 另可在Class 100无尘室等级冲洗、烘干、包装
- 疏水滤芯可选择预润，有效缩减上机预备时间




|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 规格   | 5, 10, 20, 30, 40 inch                              |
| 滤芯外径 | Ø65mm, Ø69mm, Ø83mm                                 |
| 端盖   | 双开口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾           |
| 密封材质 | Silicone, EPDM, Viton, FEP Encapsulated Viton, PTFE |
| 适用范围 | 半导体, 制药业, 化学品制程, 超纯水                                |

## ✳ PTFE


|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 主滤材     | 疏水性 PTFE                                           |
| 精度      | 20, 30, 50 nm                                      |
| 金属离子溶出量 | to <3µg/device,<br>Testing conducted for 11 metals |
| 操作范围    | ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C              |

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 主滤材     | 亲水性 PTFE                                           |
| 精度      | 20, 30, 50 nm                                      |
| 金属离子溶出量 | to <3µg/device,<br>Testing conducted for 11 metals |
| 操作范围    | ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C              |

10" Hydrophobic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

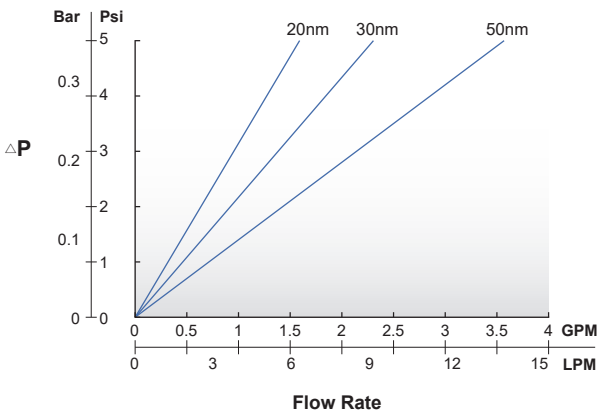

10" Hydrophilic PTFE Membrane Pleated Filter Cartridge

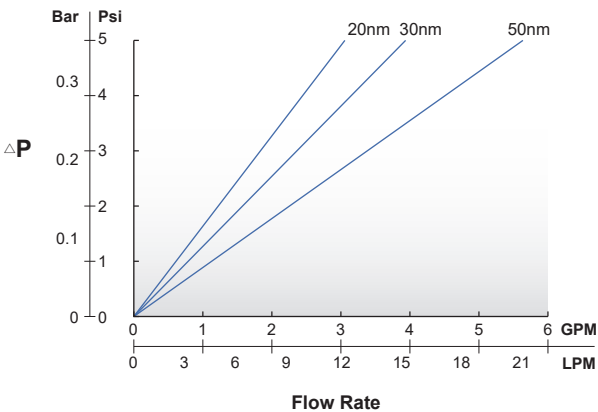

## ✳ NYLON

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 主滤材  | Nylon                                 |
| 精度   | 5, 10, 20, 50 nm                      |
| 操作范围 | ΔP : 4.8 bar at 25°C, 2.1 bar at 90°C |

10" Nylon Membrane Pleated Filter Cartridge

