


# 編織網摺疊濾芯

Pleated Wire Mesh Filter Cartridges

- 主濾材採用不鏽鋼編織網、不鏽鋼燒結網，不易脫落，容易清洗
- 孔隙率高、過濾面積大、納污能力強、耐高溫
- 濾芯可用金屬元素分析槍進行成份檢測
- 濾芯可進行起泡點檢測

材 質	SUS304, SUS316, SUS316L
規 格	5, 10, 20, 30, 40 inch 及特殊尺寸規格
精 度	1 ~ 1000 μm
濾網型式	方孔網:平紋、斜紋 席型網:平紋、斜紋 反編織席型網:平紋、斜紋 三、五層燒結網
端 蓋	DOE, 2-222, 2-226, 各種鎖牙等型式
最大操作溫度	350℃
最大操作壓力	5 ~ 250 bar (特規製作)
適用範圍	CPF, CPL, 石化業, 酸鹼過濾, 高黏度, 高溫製程, 蒸氣過濾, 飲料業

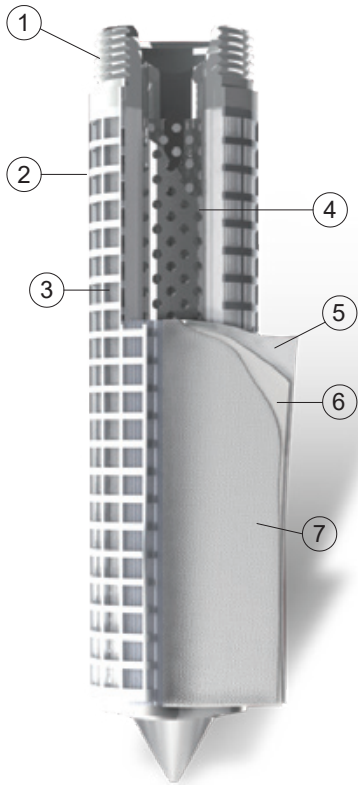

No.	名 稱
1	接 頭
2	外保護網
3	波 紋
4	內支撐管
5	支 撐 層
6	主濾層(金屬編織網)
7	保 護 層