


# 金屬不織布濾芯

Pleated Non-woven Metal Fiber Filter Cartridges

- 主濾材採用精細的不鏽鋼纖維氈，經無紡鋪製、疊配，通過高溫燒結而成
- 透過摺疊增加濾芯的過濾面積，提高納汙量
- 高孔隙率，孔徑大小分佈均勻、低壓差
- 濾芯可用金屬元素分析槍進行成份檢測
- 濾芯可進行起泡點檢測

|        |  |
|--------|--|
| 材 質    | SUS316, SUS316L                              |
| 規 格    | 5, 10, 20, 30, 40 inch 及特殊尺寸規格               |
| 精 度    | 3 ~ 60 µm                                    |
| 濾網型式   | 金屬不織布  |
| 端 蓋    | DOE, 2-222, 2-226, 各種鎖牙等型式                   |
| 最大操作溫度 | 350°C  |
| 最大操作壓力 | 5 ~ 250 bar<br>(特規製作)                        |
| 適用範圍   | CPF, CPL, 石化業, 酸鹼過濾,<br>高黏度, 高溫製程, 蒸氣過濾, 飲料業 |

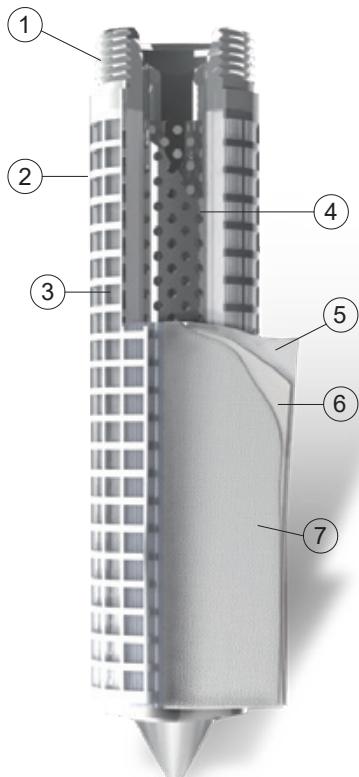

| No. | 名稱         |
|-----|------------|
| 1   | 接頭         |
| 2   | 外保護網       |
| 3   | 波紋         |
| 4   | 內支撐管       |
| 5   | 支撐層        |
| 6   | 主濾層(金屬不織布) |
| 7   | 保護層        |