







ALL PFA 습식 식각 필터(T형)

ALL PFA Filter Cartridges for Wet Processing

| | |
|--------------|------------------------------------|
| 재 질 | All PFA |
| 미 디 어 | Hydrophobic PTFE, Hydrophilic PTFE |
| Inlet/Outlet | 3/4" Super |
| Vent/Drain | 1/2" Super |
| 마 이 크 론 | 0.03 、 0.05 、 0.1 、 0.2 μ m |
| 최대 사용 온도 | 200°C |
| 최대 사용 압력 | 5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 200°C |
| 응용 분야 | WEC 습식 식각 세정, 정밀화학품, 용제 |



* T 형

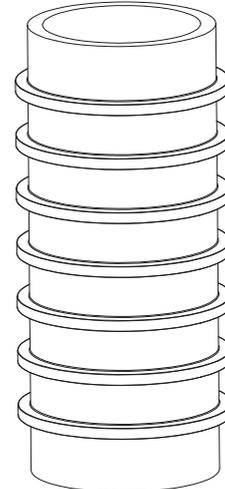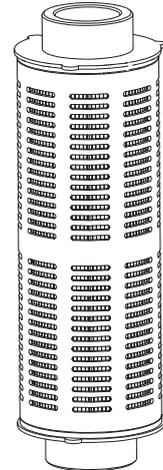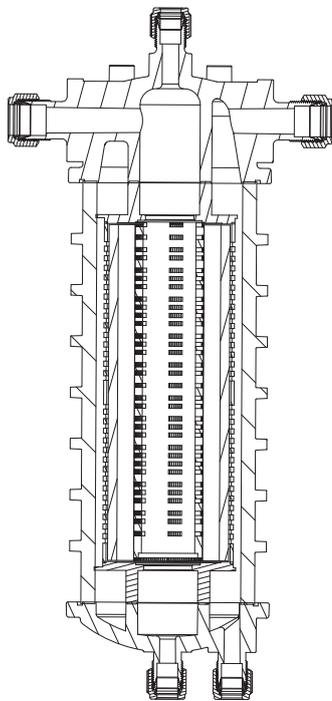

ALL PFA 습식 식각 필터(L형)

ALL PFA Filter Cartridges for Wet Processing

| | |
|--------------|------------------------------------|
| 재 질 | ALL PFA |
| 미 디 어 | Hydrophobic PTFE, Hydrophilic PTFE |
| Inlet/Outlet | 3/4" Super |
| Vent/Drain | 1/2" Super |
| 마이크론 | 0.03、0.05、0.1、0.2μm |
| 최대 사용 온도 | 200°C |
| 최대 사용 압력 | 5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 200°C |
| 응용 분야 | WEC 습식 식각 세정, 정밀화학품, 용제 |



* L 형

