


## Alto-Flujo Carcasa Acero Inoxidable de Multi-Cartucho



Modelo	A	B	C	øD	E
UFC20 8 ~ 12	700	350	1400	306	506
UFC30 8 ~ 12	700	350	1655	306	506
UFC40 8 ~ 12	700	350	1905	306	506
UFC20 13 ~ 20	700	350	1415	406	606
UFC30 13 ~ 20	700	350	1670	406	606
UFC40 13 ~ 20	700	350	1920	406	606
UFC20 21 ~ 28	700	350	1437	486	686
UFC30 21 ~ 28	700	350	1692	486	686
UFC40 21 ~ 28	700	350	1942	486	686
UFC20 29 ~ 36	700	350	1523	560	760
UFC30 29 ~ 36	700	350	1778	560	760
UFC40 29 ~ 36	800	400	2028	560	760
UFC20 37 ~ 46	800	400	1529	600	800
UFC30 37 ~ 46	800	400	1784	600	800
UFC40 37 ~ 46	800	400	2034	600	800
UFC20 47 ~ 56	850	450	1587	650	850
UFC30 47 ~ 56	850	450	1842	650	850
UFC40 47 ~ 56	850	450	2092	650	850
UFC20 57 ~ 81	950	500	1710	762	962
UFC30 57 ~ 81	950	500	1965	762	962
UFC40 57 ~ 81	950	500	2215	762	962
UFC20 82 ~ 95	1000	550	1895	900	1100
UFC30 82 ~ 95	1000	550	2150	900	1100
UFC40 82 ~ 95	1000	550	2400	900	1100
UFC20 96 ~ 135	1100	600	1985	1000	1200
UFC30 96 ~ 135	1100	600	2240	1000	1200
UFC40 96 ~ 135	1100	600	2490	1000	1200
UFC20 136 ~ 155	1250	650	2090	1100	1300
UFC30 136 ~ 155	1250	650	2345	1100	1300
UFC40 136 ~ 155	1250	650	2595	1100	1300
UFC20 156 ~ 173	1250	650	2095	1220	1400
UFC30 156 ~ 173	1250	650	2350	1220	1400
UFC40 156 ~ 173	1250	650	2600	1220	1400

unidad: mm

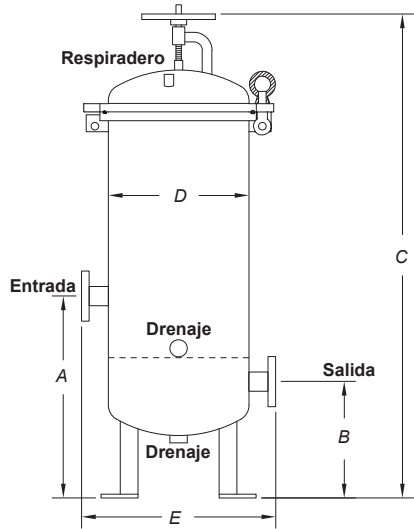

Longitud del Filtro	5, 10, 20, 30, 40 pulgada
Cantidad de Filtro	9 ~ 200 cartuchos
Material	SUS304, SUS316, SUS316L
Entrada/Salida	2 ~ 15 pulgada Brida
Caudales	0 ~ 1600 CMH Según a la especificación y cantidad de los filtros
Máx. Presión Operacional	10 bar

Aplicaciones | Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Industria de las Bebidas