



Carcasa Acero Inoxidable de Alto Flujo Multi-Cartucho



Longitud del Filtro	40, 60 pulgada
Cantidad de Filtro	2 ~ 19 cartuchos
Material	SUS304, SUS316, SUS316L
Entrada/Salida	4, 5, 6, 8, 14, 16 pulgada NPT, BSP, Brida, Abrazadera, u otros
Caudales	0 ~ 2200 CMH Según a la especificación y cantidad de los filtros
Máx. Presión Operacional	7 bar
Aplicaciones	Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Automoción, Pinturas, Tintas, Resinas y Recubrimientos, Industria de las Bebidas

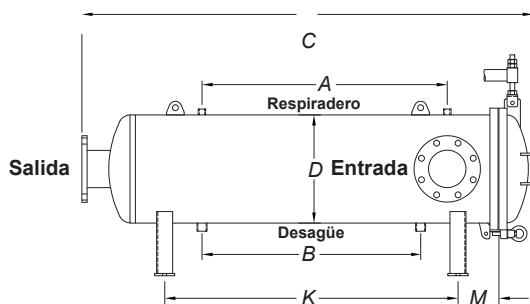

Modelo	A	B	C	øD	E	F	G	K	L	M
UFL40 2	920	820	1693	406	303	400	828	1100	270	150
UFL40 3	920	820	1693	406	303	400	828	1100	270	150
UFL40 4	920	820	1722	486	343	450	918	1100	370	150
UFL40 5	920	820	1778	508	354	450	929	1150	370	150
UFL40 6	920	820	1792	560	380	500	1005	1150	470	150
UFL40 7	920	820	1823	560	400	500	1025	1150	470	150
UFL40 8	920	820	1871	650	425	550	1100	1150	520	150
UFL40 9	920	820	1904	700	500	550	1131	1150	630	200
UFL40 10	920	820	1960	762	531	600	1217	1150	630	200
UFL40 12	920	820	1979	814	557	650	1293	1150	720	200

unidad: mm