


Cartucho Filtro Plisado de Alto-Flujo

- La superficie plisada da como resultado gran área de filtración, baja caída de presión y alta capacidad de flujo, extiende la vida útil y convierte al filtro cartucho en una de las opciones más económicas en tratamiento de agua
- Lavable y reutilizable, ahorrando costos de operación y limpieza

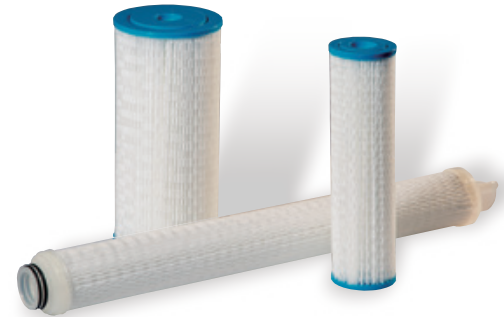

Medio Filtrante	Polipropileno, Poliéster
Longitud	5, 10, 20, 30, 40 pulgada
Calificación de Micrón	0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 μm
Tapa Final	DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta
Rango de Funcionamiento	ΔP : 3.0 bar a 25°C, 2.4 bar a 50°C
Aplicaciones	PCW, Pre PO/DI, Procesamiento Químico