


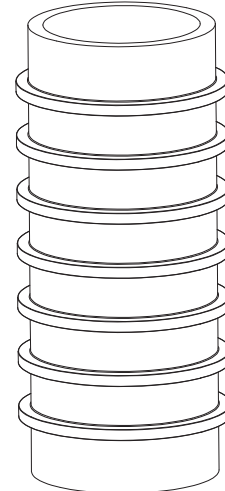
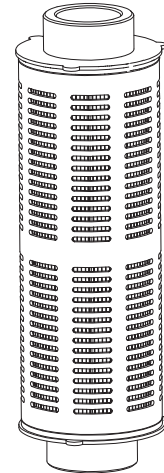




Filtro de TODO PFA para Procesamiento Húmedo Tipo T

| | |
|------------------------------------|---|
| Material | PFA |
| Medio Filtrante | PTFE Hidrofílico, PTFE Hidrofóbico |
| Entrada/Salida | 3/4" Super |
| Venteo/Drenaje | 1/2" Super |
| Calificación de Micrón | 0.03, 0.05, 0.1, 0.2µm |
| Máx. Temperatura de Funcionamiento | 200°C |
| Rango de Funcionamiento | 5.8 bar a 25°C, 0.97 bar a 200°C |
| Aplicaciones | Grabadores Húmedo y Limpieza, Químicos Finos, Proceso de Corrosión a Alta Temperatura |

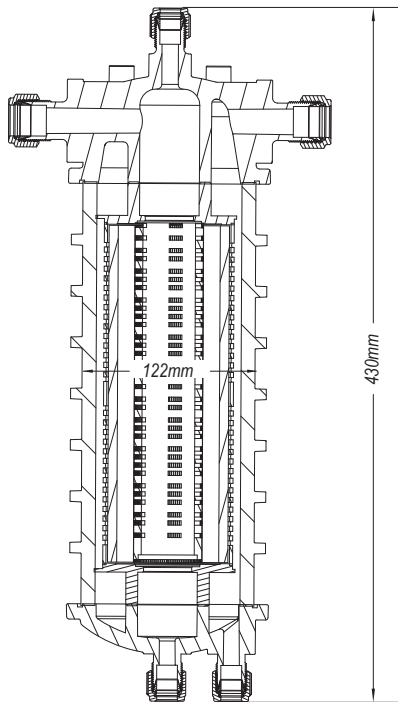

Filtro de TODO PFA para Procesamiento Húmedo Tipo L

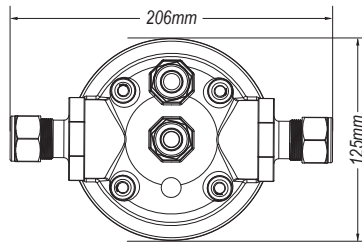

| | |
|------------------------------------|---|
| Material | PFA |
| Medio Filtrante | PTFE Hidrofílico, PTFE Hidrofóbico |
| Entrada/Salida | 3/4" Super |
| Venteo/Drenaje | 1/2" Super |
| Calificación de Micrón | 0.03, 0.05, 0.1, 0.2µm |
| Máx. Temperatura de Funcionamiento | 200°C |
| Rango de Funcionamiento | 5.8 bar a 25°C, 0.97 bar a 200°C |
| Aplicaciones | Grabadores Húmedo y Limpieza, Químicos Finos, Proceso de Corrosión a Alta Temperatura |

