

Filtro de TODO PTFE




- Diseñado para alta temperatura, alta corrosión y proceso de no disolución
- Puede suministrarse opcionalmente prehumectado, reduciendo eficazmente el tiempo de preparación del sistema
- Fabricado en sala limpia conforme a estándares de cleanroom
- Se han realizado prueba de TOC

Medio Filtrante	PTFE Hidrofóbico / PTFE Hidrofílico
Material	Capa Soporte: PTFE Jaula, Núcleo, Tapa Final: PFA Junta Tórica : Viton Encapsulado en FEP
Calificación de Micrón	20, 30, 50 nm 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 5, 10 μ m
Longitud	4, 10, 20, 30 pulgada, Otros tamaños personalizados
Diámetro Externo	Ø69mm, Ø83mm
Tapa Final	2-222 Plano
Rango de Funcionamiento	ΔP : 5.0 bar a 25°C, 0.5 bar a 180°C
Cantidad de Liberación de Iones Metálicos	to <3 μ g/device, Testing conducted for 11 metals
Aplicaciones	Grabadores, Químicos Finos

* PTFE HIDROFÓBICO

10" Cartucho Filtro Plisado de Membrana de PTFE Hidrofóbico

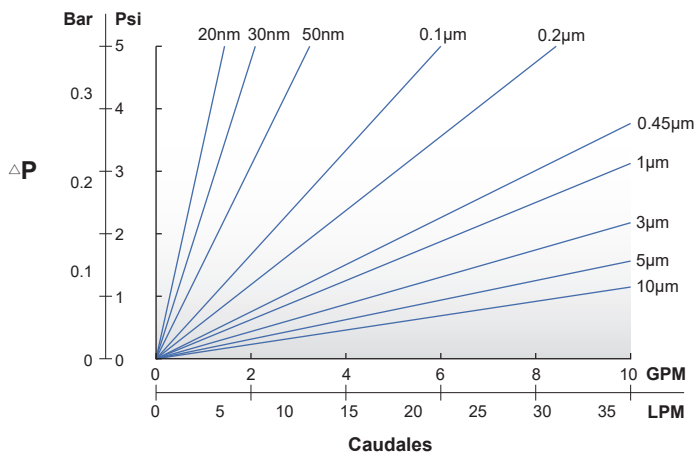

* PTFE HIDROFÍLICO

10" Cartucho Filtro Plisado de Membrana de PTFE Hidrofílico

