



## Serie CMP Cartucho Filtro Plisado


- CMP Cartucho Filtro Plisado adopta múltiples capas de diferente clasificación de micrones, con cascada progresiva para lograr el resultado de filtración en capas
- La estructura de fibra exterior suelta e interior densa aumenta la capacidad y prolonga la vida útil, mejora la capacidad de interceptación de diferentes tamaños de partículas
- Usar medio membrana con soldadura estable permite una mejor eficiencia de filtración al evitar el fenómeno de formación de puentes
- Personalizado por diferentes demandas




Fibra




Fibra



Fibra



Membrana

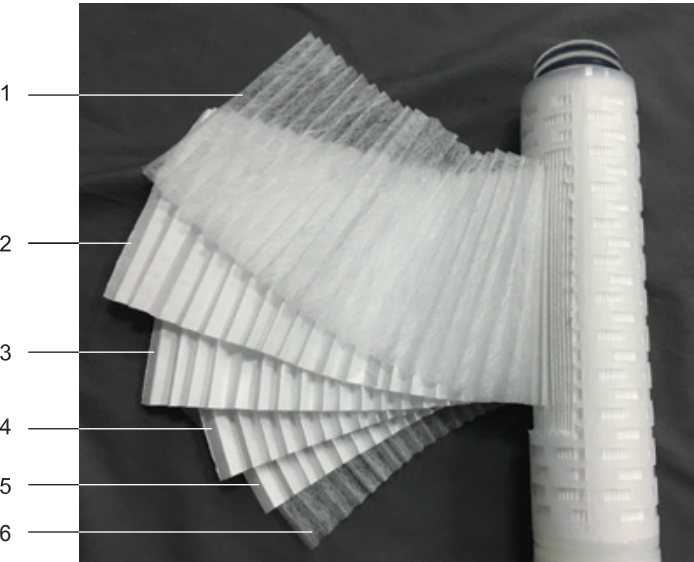

| No. | Descripción             |
|-----|-------------------------|
| 1   | Capa Soporte de Entrada |
| 2   | 10µm                    |
| 3   | 5µm                     |
| 4   | 1µm                     |
| 5   | 0.5µm                   |
| 6   | Capa Soporte de Salida  |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Material                | Polipropileno                                    |
| Longitud                | 10, 20, 30 pulgada                               |
| Calificación de Micrón  | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 µm |
| Tapa Final              | 2-222 Plano                                      |
| Rango de Funcionamiento | ΔP : 4.8 bar a 25°C                              |
| Aplicaciones            | Proceso CMP                                      |