


# 標準型纏繞濾芯

String-Wound Filter Cartridges


先進菱形螺紋漸進式結構，將較大的污染物攔截在外層，內層再捕捉微小的懸浮物，可提高容雜量，延長使用壽命，實驗結果比傳統纏繞式濾芯壽命增加20~40%

濾芯表面經特殊處理，減少棉絮產生避免纖維釋出，確保過濾品質

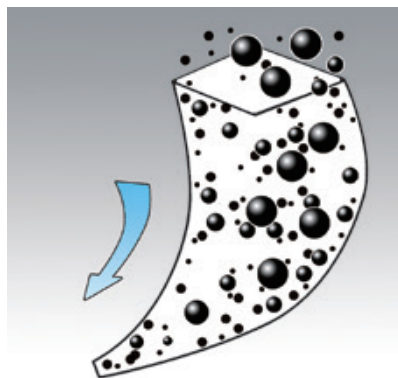

**Grace**

污染物分布均勻  
使用面積大，更換週期長

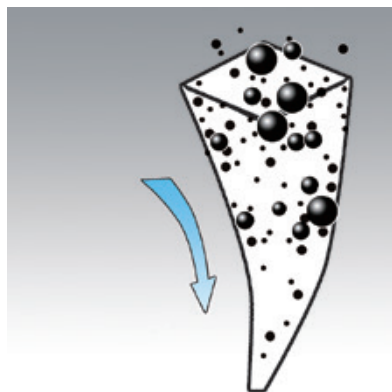

**它牌**

污染物累積外層  
使用面積小，更換週期短

材 質	聚丙烯(Polypropylene), 漂白棉(Bleached Cotton), 玻璃纖維(Glass Fiber)
中柱材質	PP, SUS304, SUS316
規 格	9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30", 39", 40"及特殊尺寸規格
精 度	1, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 μm
端 蓋	雙開口, 2-222平尾, 2-222火箭尾, 2-226平尾, 2-226火箭尾
PP材質 適用範圍	PCB, 電鍍業, 化學品製程, 石化製程, 飲料業, 回收水過濾
Cotton材質 適用範圍	溶劑, 超音波清洗, 化學品製程, 石化製程, 飲料業, 高溫製程, 蒸氣過濾
Glass Fiber材質 適用範圍	PP中柱: 60°C以下之一般過濾 SUS中柱: 250°C以下之高溫過濾