


# 金屬不織布濾芯

## Pleated Non-woven Metal Fiber Filter Cartridges

- 主濾材採用精細的不鏽鋼纖維氈，經無紡鋪製、疊配，通過高溫燒結而成
- 透過摺疊增加濾芯的過濾面積，提高納污量
- 高孔隙率，孔徑大小分佈均勻、低壓差
- 濾芯可用金屬元素分析槍進行成份檢測
- 濾芯可進行起泡點檢測

材 質	SUS316, SUS316L
規 格	5", 10", 20", 30", 40" 及特殊尺寸規格
精 度	3 ~ 60 μm
濾網型式	金屬不織布
端 蓋	DOE, 2-222, 2-226, 各種鎖牙等型式
最大操作溫度	350°C
最大操作壓力	5 ~ 250 bar (特規製作)
適用範圍	CPF, CPL, 石化業, 酸鹼過濾, 高黏度, 高溫製程, 蒸氣過濾, 飲料業

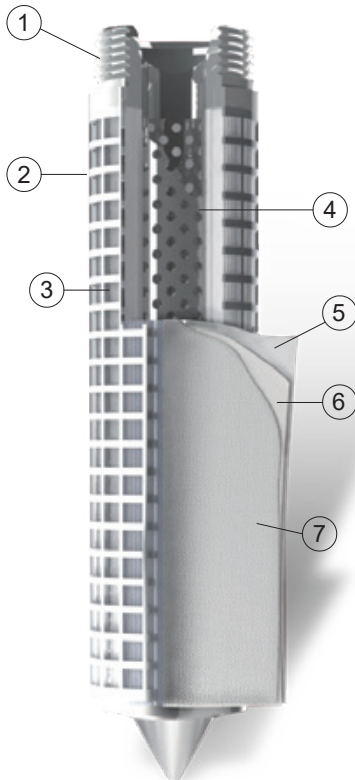

No.	名 稱
1	接 頭
2	外保護網
3	波 紋
4	內支撐管
5	支 撐 層
6	主濾層(金屬不織布)
7	保 護 層