


고압 카트리지 필터 하우징

Stainless Steel High Pressure Cartridge Filter Housings



필터 규격	5", 10", 20", 30", 40"
필터 수량	3, 4, 5, 7, 9, 12개
재 질	SUS304, SUS316, SUS316L
접속 구경	1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" NPT, BSP, Flange, Clamp and others
유 량	10" : 0 ~ 7 CMH 20" : 0 ~ 14 CMH 30" : 0 ~ 21 CMH 40" : 0 ~ 28 CMH 상기 유량은 일반 PP 멜트블로운 필터 유량 실제 유량은 여과재 규격에 따라 편차가 있습니다 유량을 증가시키고 차압을 감소시키기 위해 대유량 필터를 추천합니다
형 식	Swing bolt
사용 범위	10 bar
응용 분야	Pre RO/DI, RO 후처리 공정, 냉각수 여과, 화학처리 공정, 하수 처리, 전기 코팅 여과, 음료 제조

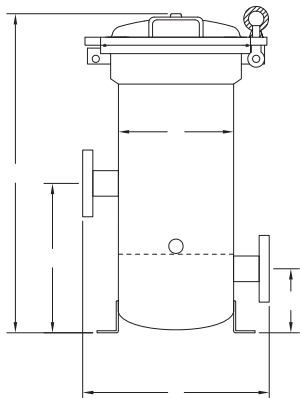

Model	A	B	C	øD	E
UFCG10 3 ~ 4	280	120	661	180	300
UFCG20 3 ~ 4	280	120	926	180	300
UFCG30 3 ~ 4	280	120	1181	180	300
UFCG40 3 ~ 4	280	120	1353	181	300
UFCG10 5 ~ 7	280	120	664	232	350
UFCG20 5 ~ 7	280	120	929	232	350
UFCG30 5 ~ 7	280	120	1184	232	350
UFCG40 5 ~ 7	280	120	1439	232	350
UFCG10 8 ~ 12	600	350	924	306	506
UFCG20 8 ~ 12	700	350	1179	306	506
UFCG30 8 ~ 12	700	350	1434	306	506
UFCG40 8 ~ 12	700	350	1689	306	506

unit: mm