


# 대유량 플리티드 필터 카트리리지

## High-Flow Pleated Filter Cartridges

- 기존 대유량 필터의 기술적 개선으로, 90%에 도달하는 여과 효율.
- 우수한 플리티드 표면 설계로 넓은 여과 면적과 낮은 압력 손실로 안정적인 유량과 긴 제품 수명을 보장.
- Polymer로 제조된 플리티드 카트리리지는 높은 분진 포집 효율과 재사용가능한 편의성을 제공.
- 여과 옵션 중 가장 경제적이고 경쟁력 있는 솔루션.

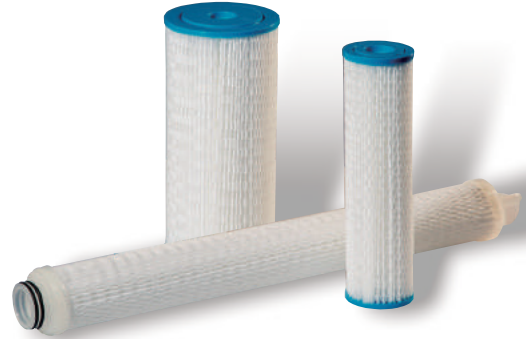

메인 필터	Polypropylene, Polyester
규격	5", 10", 20", 30", 40" 외 별도 제작 주문 가능
입자 제거 등급	0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 $\mu\text{m}$
엔드 캡 옵션	더블오픈엔드 DOE / 2-222 플랫형 / 2-222 핀형 / 2-226 플랫형 / 2-226 핀형
작용 조건	$\Delta P$ : 3.0 bar at .25°C, 2.4 bar at 50°C
응용 분야	냉각수 여과, Pre RO/DI, 화학 처리 공정 등