








ALL PFA 습식 식각 필터(T형)

ALL PFA Filter Cartridges for Wet Processing

재 질	All PFA
미 디 어	Hydrophobic PTFE, Hydrophilic PTFE
Inlet/Outlet	3/4" Super
Vent/Drain	1/2" Super
마 이 크 론	10, 20, 30, 50 nm
최대 사용 온도	200°C
최대 사용 압력	5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 200°C
응용 분야	WEC 습식 식각 세정, 정밀화학품, 용제



* T 형

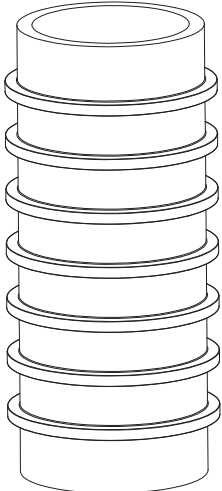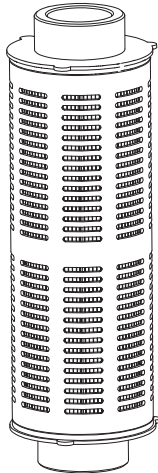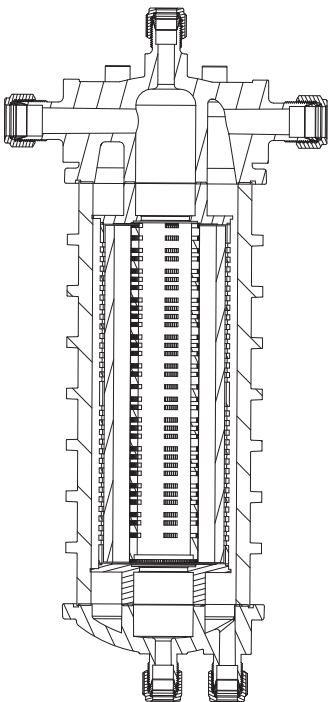

ALL PFA 습식 식각 필터(L형)

ALL PFA Filter Cartridges for Wet Processing

재 질	All PFA
미 디 어	Hydrophobic PTFE, Hydrophilic PTFE
Inlet/Outlet	3/4" Super
Vent/Drain	1/2" Super
마 이 크 론	10, 20, 30, 50 nm
최대 사용 온도	200°C
최대 사용 압력	5.8 bar at 25°C, 0.97 bar at 200°C
응용 분야	WEC 습식 식각 세정, 정밀화학품, 용제



※ L 형

