
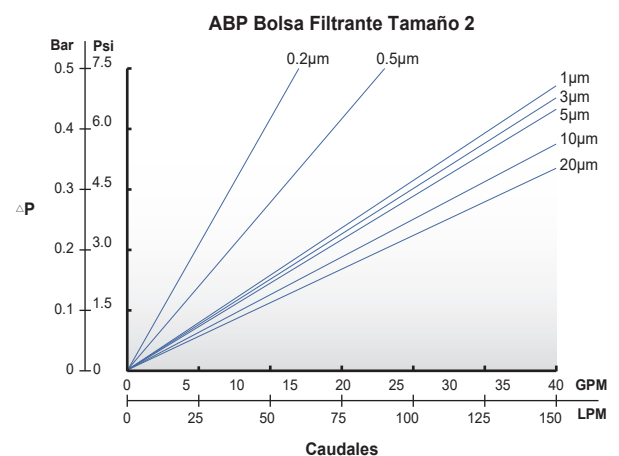


Bolsa Filtrante de Líquido de Alta Rendimiento

- La innovadora tecnología de soldadura aplica la capa principal del cartucho filtro plisado a la bolsa filtrante, reemplazando el tipo de apilamiento tradicional para mejorar la eficiencia del filtro, aumentar el caudal en un 20 % y reducir la presión diferencial en un 35 %. Más fácil de instalar y reduce el costo de eliminación
- Utilizando nanofibras ultrafinas melt-blown como capa principal, lo que mejora la eficiencia hasta 95% ~ 99.9%
- El tamaño progresivo de los poros aumenta la capacidad de retención de suciedad, manteniendo la presión diferencial aumentando fijamente y prolongando la vida útil
- La materia prima de PP cumple con FDA 21 CFR, que es seguro y protegido
- Se puede proporcionar fórmula personalizada para satisfacer los requisitos del usuario

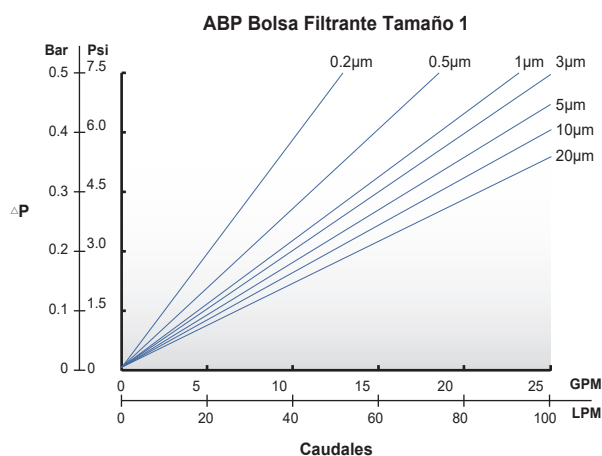

Medio Filtrante	Polipropileno
Material de Anillo	PP, Nílon, Santopreno, Galvanizado, Acero Inoxidable
Tipo de Anillo	Anillo F, Anillo G, otros
Dimensión	#1 (Ø17.8 cm × 42 cm) #2 (Ø17.8 cm × 81 cm)
Costura	Soldada
Rango de funcionamiento	ΔP : 3.0 bar at 25°C, 2.4 bar at 50°C
Aplicaciones	PCW, Pre RO/DI, Procesamiento Químico