


Calificación-Absoluta

Cartucho de Polipropileno Expandido

Las fibras están firmemente fijadas desde el exterior hacia el interior y no se liberarán partículas debido a la presión de la bomba o la alta presión diferencial. Eficiencia de filtración hasta 99% y aplicable a industrias con procesos estrictos.



- La tecnología de microfibra Japonesa de última generación puede alcanzar una eficiencia de filtración de hasta el 99 %
- La estructura de tamaño de poro absoluto progresivo mejora la capacidad de retención de suciedad
- La estructura rígida evita que se liberen contaminantes
- Captura partículas flexibles
- 100% material Polipropileno. Sin adhesivo. Buena compatibilidad química. Sin liberación de fibra
- El material PP cumple con la norma FDA 21 CFR

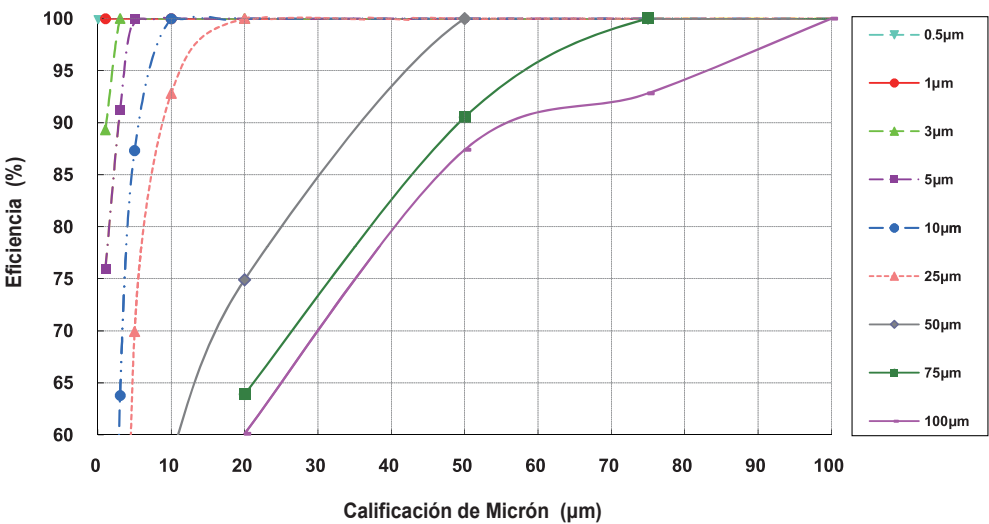

Material	Polipropileno
Longitud	5", 6", 9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30", 39", 40" y personalización
Calificación de Micrón	0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 µm
Tapa Final	DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta
Rango de Funcionamiento	ΔP : 4.0 bar a 25°C, 2.0 bar a 60°C, 1.0 bar a 80°C
Aplicaciones	Procesos Involucra Partículas Flexibles, Galvanoplastia, Procesamiento Químico y Petroquímico, Proceso de Fabricación a Alta Temperatura y Presión