



Carcasa Acero Inoxidable de Alto Flujo Cartucho Filtro Único



Longitud del Filtro	20", 40", 60"
Cantidad de Filtro	Único
Material	SUS304, SUS316, SUS316L
Entrada / Salida	2", 2 1/2", 3", 4" NPT, BSP, Brida, Abrazadera, u otros
Caudales	20" : 0 ~ 40 CMH 40" : 0 ~ 85 CMH 60" : 0 ~ 110 CMH
Máx. Presión Operacional	7 bar
Aplicaciones	Pre RO, PCW, Sistema de Filtración Circulante, Procesamiento Químico, Tratamiento de Agua Recuperada, Automoción, Pinturas, Tintas, Resinas y Recubrimientos, Industria de las Bebidas

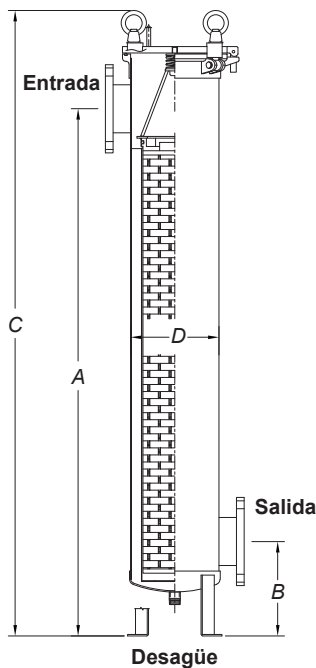

Modelo	A	B	C	øD	E
UFL20 1	745	225	979	210	330
UFL40 1	1255	225	1489	210	330

unidad: mm