

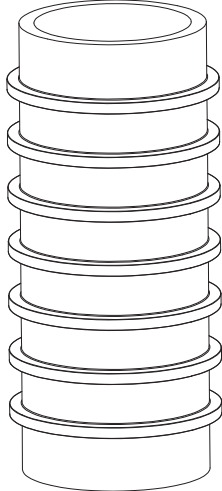
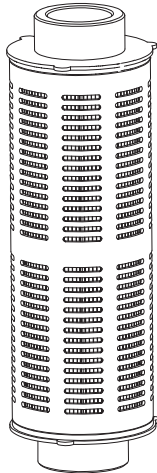


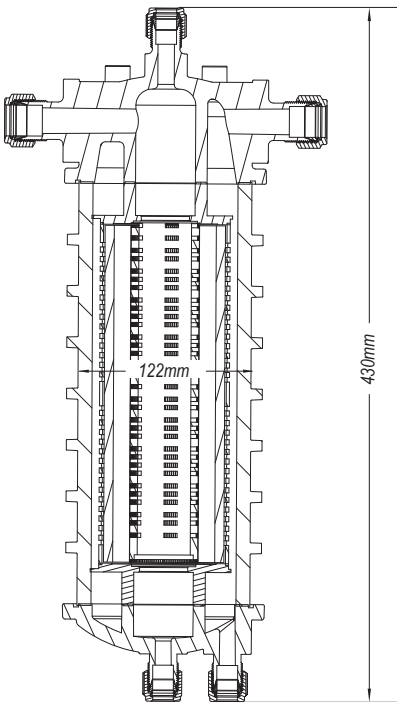


Filtro de TODO PFA para Procesamiento Húmedo Tipo T

Material	PFA
Medio Filtrante	PTFE Hidrofílico, PTFE Hidrofóbico
Entrada / Salida	3/4" Super
Respiradero / Desagüe	1/2" Super
Calificación de Micrón	10, 20, 30, 50 nm
Máx. Temperatura de Funcionamiento	200°C
Rango de Funcionamiento	5.8 bar a 25°C, 0.97 bar a 200°C
Aplicaciones	Grabadores Húmedo y Limpieza, Químicos Finos, Proceso de Corrosión a Alta Temperatura

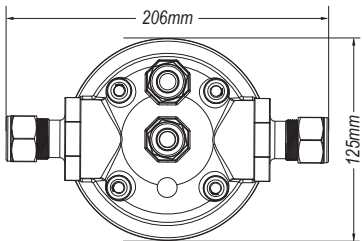

Filtro de TODO PFA para Procesamiento Húmedo Tipo L

Material	PFA
Medio Filtrante	PTFE Hidrofílico, PTFE Hidrofóbico
Entrada / Salida	3/4" Super
Respiradero / Desagüe	1/2" Super
Calificación de Micrón	10, 20, 30, 50 nm
Máx. Temperatura de Funcionamiento	200°C
Rango de Funcionamiento	5.8 bar a 25°C, 0.97 bar a 200°C
Aplicaciones	Grabadores Húmedo y Limpieza, Químicos Finos, Proceso de Corrosión a Alta Temperatura

