

Nano Cartucho Filtro Plisado

- Medio filtrante de grado nano
- Los medios filtrantes con tamaños de poros bien distribuidos mantienen el caudal constante
- Producción en sala limpia clase 1,000
- Puede lavarse, secarse y empaquetarse en una sala limpia clase 100
- El cartucho filtrante hidrofóbico puede suministrarse opcionalmente prehumectado, reduciendo eficazmente el tiempo de preparación del sistema




Longitud	5", 10", 20", 30", 40"
Diámetro Externo	Ø65mm, Ø69mm, Ø82mm
Tapa Final	DOE, 2-222 Plano, 2-222 Aleta, 2-226 Plano, 2-226 Aleta
Material de Sellado	Silicona, EPDM, Viton, Viton Encapsulado en FEP, PTFE
Aplicaciones	Electrónicos, Alimentos y Bebidas, Químicos, Tratamiento de Agua

* PTFE


Medio Filtrante	PTFE Hidrofóbico
Calificación de Micrón	10, 20, 30, 50 nm
Cantidad de Liberación de Iones Metálicos	to <3µg/device, Testing conducted for 11 metals
Rango de Funcionamiento	ΔP : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C

10" Cartucho Filtro Plisado de Membrana de PTFE Hidrofóbico

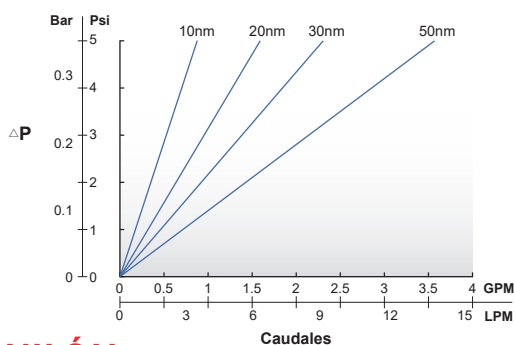

Medio Filtrante	PTFE Hidrofílico
Calificación de Micrón	10, 20, 30, 50 nm
Cantidad de Liberación de Iones Metálicos	to <3µg/device, Testing conducted for 11 metals
Rango de Funcionamiento	ΔP : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C


10" Cartucho Filtro Plisado de Membrana de PTFE Hidrofílico

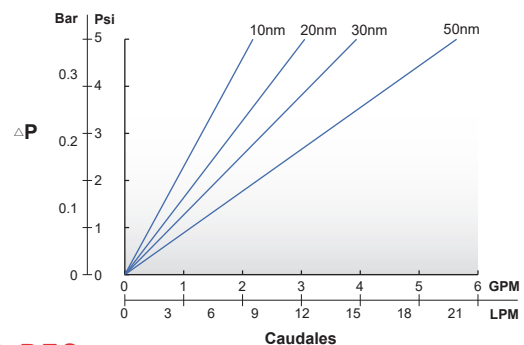

* NILÓN

Medio Filtrante	Nilón
Calificación de Micrón	5, 10, 20, 50 nm
Rango de Funcionamiento	ΔP : 4.8 bar a 25°C, 2.1 bar a 90°C

10" Cartucho Filtro Plisado de Membrana de Nilón

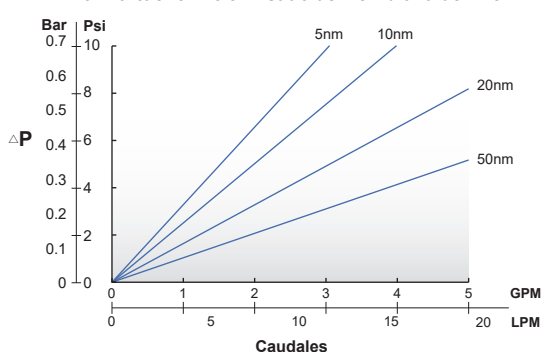

* PES

Medio Filtrante	Polietersulfona
Calificación de Micrón	20, 30, 40 nm
Rango de Funcionamiento	ΔP : 4.8 bar a 25°C, 1.4 bar a 80°C

10" Cartucho Filtro Plisado de Membrana de Polietersulfona

