




PPアブソリュート メルトブローフィルター

Absolute-Rated Melt-Blown Filter Cartridges

外側から内側に向かって徐々に細くなる密度勾配構造を採用しており、安定したろ過性能と長寿命を実現します。
グレードごとに最適な孔径を形成することで、99%の高い粒子捕捉性能を実現します。

- 最新のメルトブローン技術により、99%アブソリュートろ過精度を実現
- 外側から内側へ徐々に細くなる密度勾配構造により、優れた粒子捕捉性能と長寿命を実現
- 100%ポリプロピレン製のメルトブローカートリッジフィルターは、優れた耐薬品性を有しています
- 接着剤、添加剤および潤滑剤を一切使用していないため、溶出の心配がありません
- FDA CFR Title 21適合グレードのポリプロピレン樹脂を使用

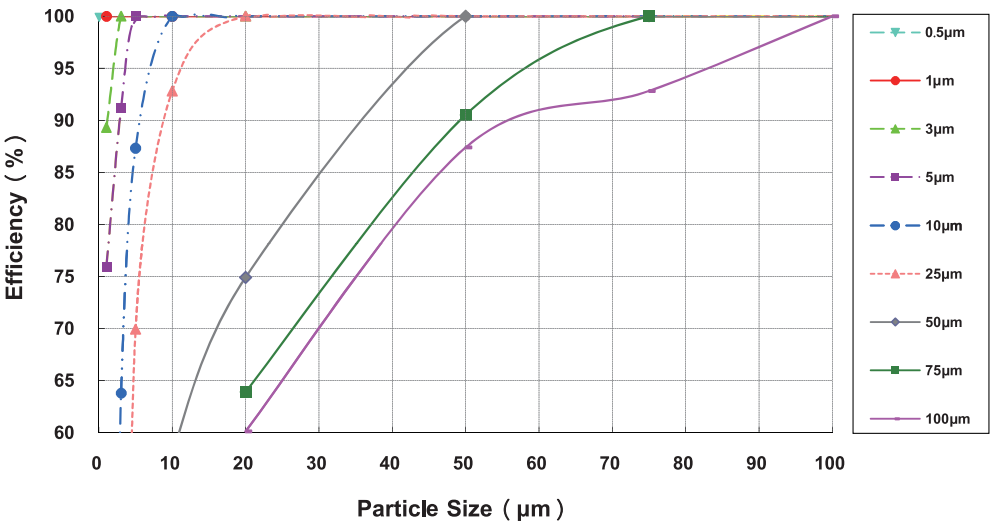

材 質	ポリプロピレン
規 格	5", 6", 9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30", 39", 40" 及び特注規格
ろ 過 精 度	0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100 µm
エンド形状	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
最大許容差圧	ΔP : 4.0 bar at 25℃, 2.0 bar at 60℃, 1.0 bar at 80℃
主要用途	PCB, メッキ液, ケミカル, 石油化学プロセス, 食品と飲料関連