



PPメルトブローフィルター

Melt-Blown Filter Cartridges



FDA CFR Title 21適合グレードのポリプロピレン原料を100%使用しています。材料投入から製品完成まで一貫した生産体制により、高品質な製品を提供します。熱溶着技術により理想的な密度勾配を形成し、安定したろ過構造、低圧損および長寿命を実現します。

- 100%ポリプロピレン製で、優れた耐薬品性を有し、幅広い用途に対応します
- 外側から内側へ徐々に細くなる密度勾配構造により、高い粒子捕捉効率を実現します
- 熱溶着されたろ材は、繊維の脱落や溶出がありません
- 接着剤、添加剤および潤滑剤を一切使用していないため、溶出の心配がありません
- 低圧損・優れた粒子捕捉性能・長寿命
- FDA CFR Title 21適合グレードのポリプロピレン原料を使用しています

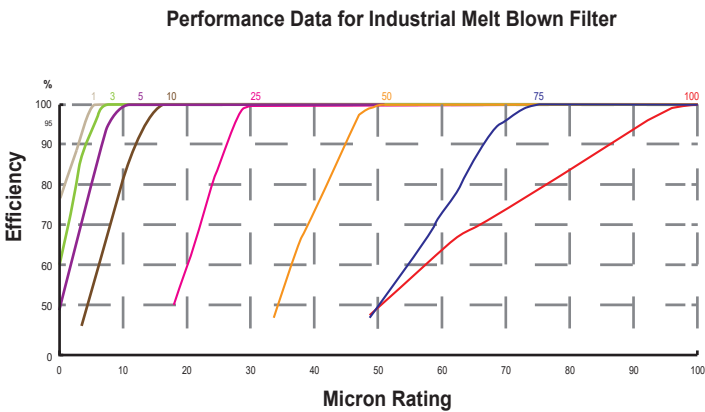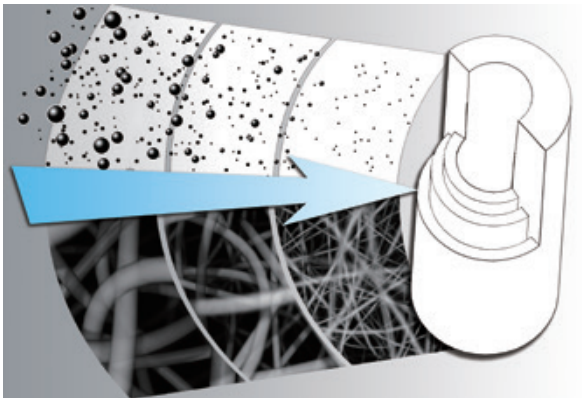

材 質	ポリプロピレン
規 格	5", 6", 9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30", 39", 40" 及び特注規格
ろ 過 精 度	1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm
エンド形状	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
最大許容差圧	ΔP : 3.0 bar at 25℃, 2.0 bar at 40℃, 1.0 bar at 60℃
主要用途	PCB, メッキ, ROプレフィルター, 回収水濾過, ケミカル, 石油化学プロセス, 石化製程, 食品と飲料関連