


PP工業用メルトブローフィルター

Industrial Melt-Blown Filter Cartridges

多層構造のポリプロピレン繊維を採用しています。独自の構造設計により、処理液をろ材全体に均一に流し、優れた粒子捕捉性能と低圧損を実現します。徹底した工程管理と品質管理により、高品質で安定した製品を提供します。



- 多層構造により、優れた粒子捕捉性能と長寿命を実現します
- 最適化された構造設計により、安定したろ過性能を実現します
- 100%ポリプロピレン製のメルトブローカートリッジフィルターは、優れた耐薬品性を有しています
- 接着剤、添加剤および潤滑剤を一切使用していないため、溶出の心配がありません
- FDA CFR Title 21適合グレードのポリプロピレン原料を使用しています

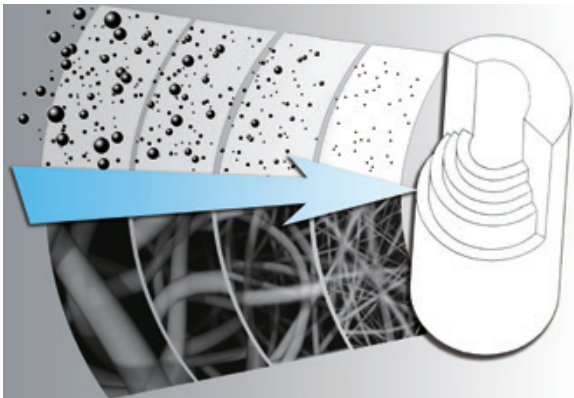

材 質	ポリプロピレン
規 格	5", 6", 9.75", 10", 19.5", 20", 29.5", 30", 39", 40" 及び特注規格
ろ 過 精 度	0.5, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100 μm
エンド形状	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
最大許容差圧	ΔP : 3.0 bar at 25°C, 2.0 bar at 50°C, 1.0 bar at 70°C
主要用途	PCB, メッキ, ROプレフィルター, 回収水濾過, ケミカル, 石油化学プロセス, 石化製程, 食品と飲料関連