


ステンレス製 カートリッジフィルター

Stainless Steel Cartridge Filter Housings



対応規格	5", 10", 20", 30", 40"
カートリッジ本数	3本入り, 4本入り, 5本入り, 7本入り
材 質	SUS304, SUS316, SUS316L
口 径	1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" ねじ込み、フランジ、ヘルールなど
流 量	10" : 0 ~ 7 CMH 20" : 0 ~ 14 CMH 30" : 0 ~ 21 CMH 40" : 0 ~ 28 CMH 上記流量はPPメルトブローフィルターを使用した場合の数値、 実際の流量はエレメントによって異なります
形 式	クランプ式
操作圧力	7 bar
主要用途	RO プレフィルター, PCW, 洗浄循環濾過, ケミカル, 回収水濾過, 飲料関連

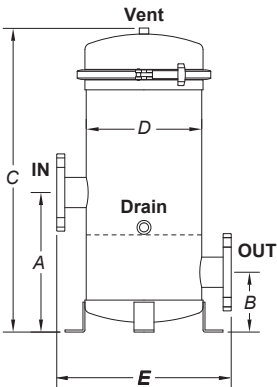

Model	A	B	C	øD	E
UFC10 3~4	280	120	617	180	300
UFC20 3~4	280	120	882	180	300
UFC30 3~4	280	120	1137	180	300
UFC10 5~7	280	120	611	232	352
UFC20 5~7	280	120	877	232	352
UFC30 5~7	280	120	1132	232	352
UFC40 5~7	280	120	1387	232	352

unit: mm