


ハイフローレートプリーツ カートリッジフィルター

High-Flow Pleated Filter Cartridges

- プリーツ構造により、有効ろ過面積を大幅に確保し、長寿命を実現します
- 交換頻度を低減できるため、メンテナンス作業の効率化・省力化に貢献します

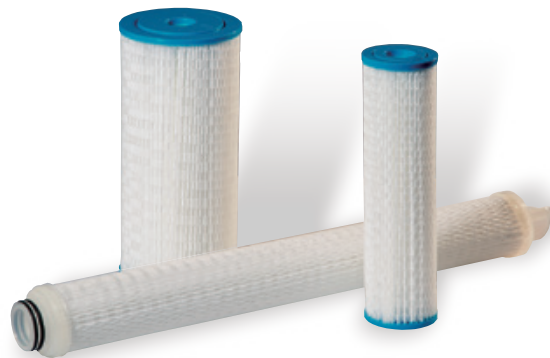

材 質	ポリプロピレン , ポリエステル
規 格	5", 10", 20", 30", 40" 及び特注規格
ろ過精度	0.5, 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100 μm
エンド形状	DOEフラット, 2-222フラットエンド, 2-222フィンエンド, 2-226フラットエンド, 2-226フィンエンド
最大許容差圧	ΔP : 3.0 bar at 25°C, 2.4 bar at 50°C
主要用途	PCW過濾, ROプレフィルター, ケミカル